


PIKD 2,5/SV/PE GNYE

Borne d'initiateur à trois étages | borne multiconductrice, raccordement enfichable, type de montage : TS 35/7,5, section nominale : 2,5 mm², largeur : 5,1 mm, couleur : vert-jaune

Numéro d'article: 27040.2
Poids du produit 0.0212 kg
UC: 50

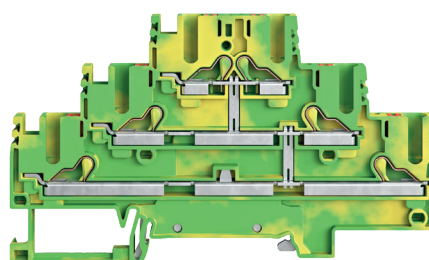

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série:	PRK
Type de raccordement:	Push-in
Section nominale (mm²):	2.5
Nombre d'entrées de câbles:	20
Soulagement de la tension du câble:	500
Nombre de câbles:	2
Section de conducteur rigide (mm²):	0.5-4
Section de conducteur flexible (mm²):	0.5-2.5
Section du conducteur avec embout (mm²):	0.5-2.5
Section de fil AWG:	20 - 12
Matériau du boîtier:	Polyamide 6.6
Couleur:	Vert et jaune

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme de test UL:	UL 1059
Numéro de dossier UL:	E95701
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

Longueur (mm):	102
Largeur (mm):	5.1
Hauteur TS (mm):	57.7