


# PIKD 2,5/PE/L/N GR

Borne d'initiateur à trois étages | borne multiconductrice, raccordement enfichable, type de montage : TS 35/7,5, section nominale : 2,5 mm<sup>2</sup>, largeur : 5,1 mm, couleur : gris

Numéro d'article:	27043.6
Poids du produit	0.0208 kg
UC:	50

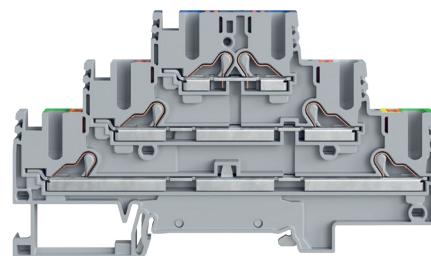

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série:	PRK
Type de raccordement:	Push-in
Section nominale (mm <sup>2</sup> ):	2.5
Nombre d'entrées de câbles:	20
Soulagement de la tension du câble:	500
Nombre de câbles:	2
Section de conducteur rigide (mm <sup>2</sup> ):	0.5-4
Section de conducteur flexible (mm <sup>2</sup> ):	0.5-2.5
Section du conducteur avec embout (mm <sup>2</sup> ):	0.5-2.5
Section de fil AWG:	20 - 12
Matériau du boîtier:	Polyamide 6.6
Couleur:	Gris

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme de test UL:	UL 1059
Numéro de dossier UL:	E95701
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

---

## DIMENSIONS

Longueur (mm):	102
Largeur (mm):	5.1
Hauteur TS (mm):	57.7