


# PRKD 4/3A/SV GR

Doppelstockklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Breite: 6,1 mm, Farbe: Grau

Artikelnummer:	27075.6
Artikelgewicht (kg):	0.00 kg
VPE:	50

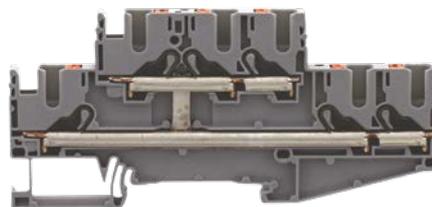


## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Serie:	PRK
Anschlussart:	Push-in
Bemessungsquerschnitt (mm <sup>2</sup> ):	4.00
Bemessungsstrom (A):	28
Bemessungsspannung (VDC):	500
Anzahl Leitungen:	3
Leiterquerschnitt starr (mm <sup>2</sup> ):	0.5-6
Leiterquerschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> ):	0.5-4
Leiterquerschnitt mit Aderendhülse (mm <sup>2</sup> ):	0.5-4
Leiterquerschnitt AWG:	20 - 10
Material Gehäuse:	Polyamid 6.6
Farbe:	Grau

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>UL Prüfnorm:</b>	UL 1059
<b>UL File Nummer:</b>	E95701
<b>ROHS konform:</b>	Ja
<b>REACH konform:</b>	Ja
<b>Hersteller:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

<b>Länge (mm):</b>	103.00
<b>Breite (mm):</b>	6.1
<b>Höhe TS (mm):</b>	50.30