

KDS-SR 10/24 BK

Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Länge: 153 mm, Breite: 70 mm

Artikelnummer: 28504.4


VPE: 1



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Schrauben
Anzahl Schraubenlöcher:	4
Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm):	3
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40°C
Arbeitstemperatur max. (°C):	+120°C
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
UL Prüfnorm:	UL 508A
UL File Nummer:	E489821
Schutzart:	IP66
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

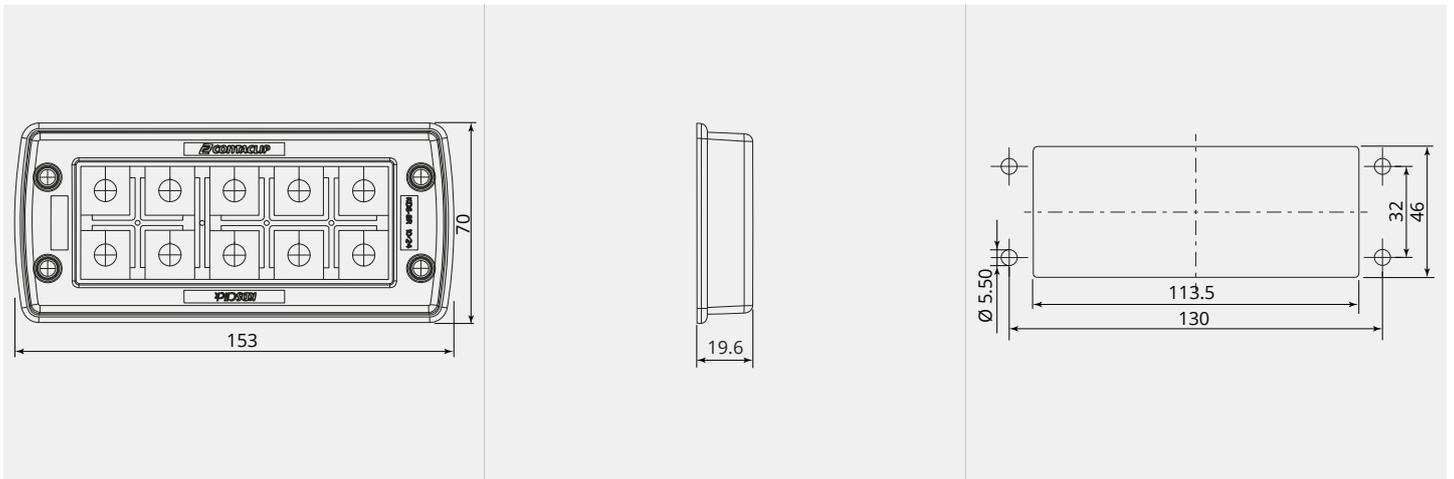

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	70
Höhe (mm):	19.6
Aufbauhöhe (mm):	19.6
Länge (mm):	153
Breite Ausschnitt (mm):	46
Länge Ausschnitt (mm):	113.5
Schraube Ø (mm):	5.5