


KDS-Set 6/10 BK

Kabeldurchführung-Set, bestehend aus: 1 x KDS-SR 6/10, 1 x KDS-Inlay 2, 1 x KDS-Inlay 6

Artikelnummer: 28603.4
 Artikelgewicht (kg): 0.00 kg
 VPE: 1

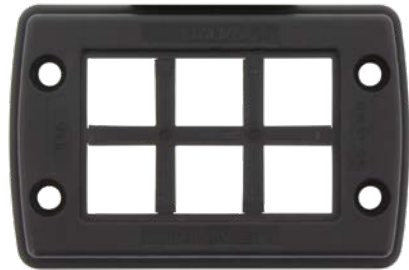


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Schrauben
Anzahl Schraubenlöcher:	4
Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm):	3
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+120
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UL Prüfnorm:	UL 508A
UL File Nummer:	E489821
Schutzart EN 60529:	IP66
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

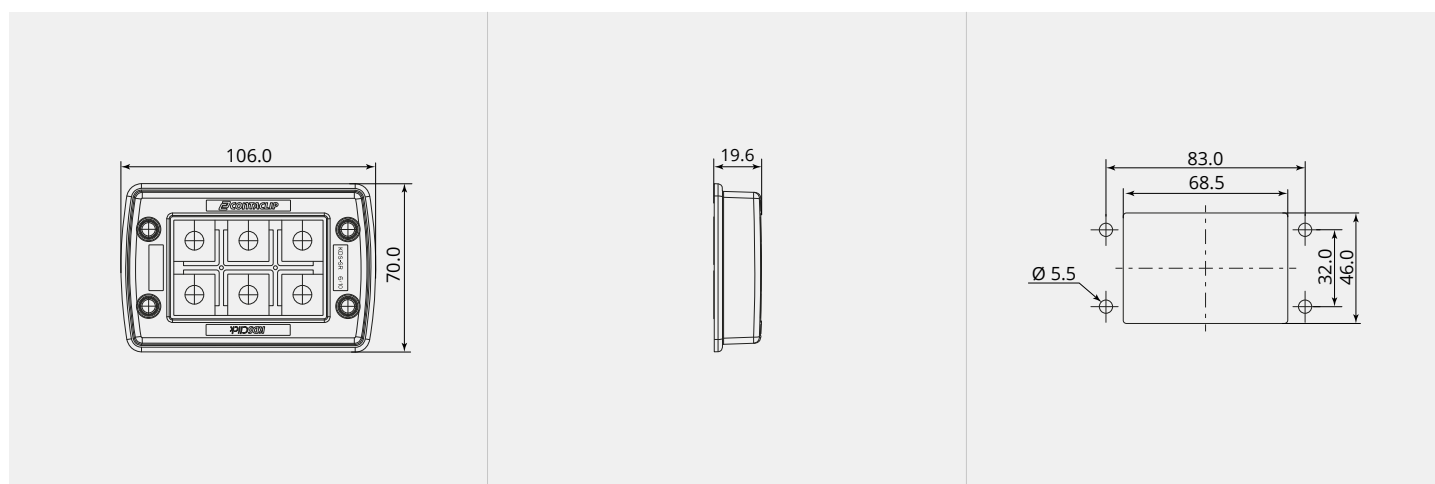

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	70
Höhe (mm):	19.60
Aufbauhöhe (mm):	19.60
Länge (mm):	106

ABMESSUNGEN

Breite Ausschnitt (mm):	46
Länge Ausschnitt (mm):	68.5
Schraube Ø (mm):	5.50