

KDS-Set 8/16 BK

Kabeldurchführung-Set, bestehend aus: 1 x KDS-SR 8/16, 1 x KDS-Inlay 1, 2 x KDS-Inlay 4

Artikelnummer: 28604.4

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg

VPE: 1




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	Polyurethan
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Schrauben
Anzahl Schraubenlöcher:	4
Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm):	3
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+120
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UL Prüfnorm:	UL 508A
UL File Nummer:	E489821
Schutzart EN 60529:	IP66
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

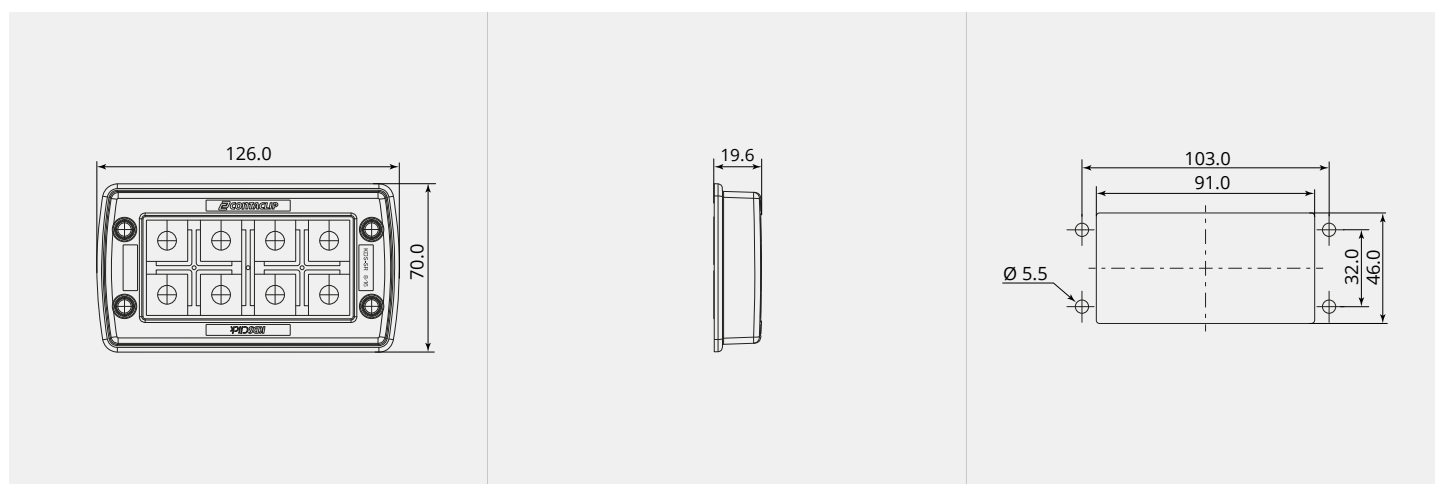

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	70
Höhe (mm):	19.60
Aufbauhöhe (mm):	19.60
Länge (mm):	126

ABMESSUNGEN

Breite Ausschnitt (mm):	46
Länge Ausschnitt (mm):	91
Schraube Ø (mm):	5.50