

KDS-Set 8/16 BK

Passa cavo, composto da: 1 x KDS-SR 8/16, 1 x KDS-Inlay 1, 2 x KDS-Inlay 4

Codice articolo: 28604.4

Imballo: 1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Poliammide PA6.6

Rinforzato con fibra di vetro: Si

Senza alogeni: Si

Senza silicone: Si

Materiale di tenuta: Poliuretano

Colore: Nero

Tipo di montaggio: Vitare

Numero di fori per le viti: 4

Coppia di serraggio della vite (Nm): 3

Temperatura di lavoro min. (°C): -40

Temperatura di lavoro max. (°C): +120

Classe di infiammabilità UL 94: V0

Standard di prova UL: UL 508A

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di fascicolo UL: E489821


Grado di protezione EN 60529: IP66

Conforme alla normativa ROHS: Si

Conforme alla normativa REACH: Si

Produttore: CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI

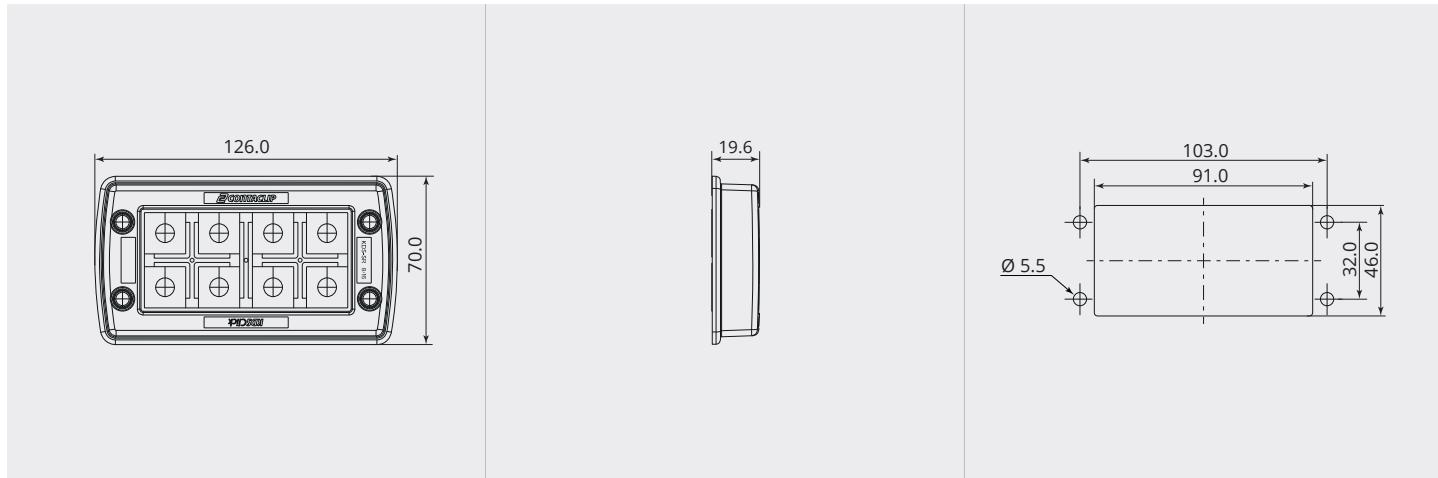

DIMENSIONI

Larghezza (mm): 70

Altezza (mm): 19.6

Altezza di installazione (mm): 19.6

Lunghezza (mm): 126



SCHOCH

DIMENSIONI

Larghezza di taglio (mm): 46

Lunghezza di taglio (mm): 91

Ø vite (mm): 5.5