

# KDS-Set 10/24 BK

Kabeldurchführung-Set, bestehend aus: 1 x KDS-SR 10/24, je 1x KDS-Inlay 2,4,6

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Artikelnummer:       | 28605.4 |
| Artikelgewicht (kg): | 0.00 kg |
| VPE:                 | 1       |




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|  |                |
|--|----------------|
| Material:                              | Polyamid PA6.6 |
| Glasfaserverstärkt:                    | Ja             |
| Halogenfrei:                           | Ja             |
| Silikonfrei:                           | Ja             |
| Dichtungsmaterial:                     | Polyurethan    |
| Farbe:                                 | Schwarz        |
| Montageart:                            | Schrauben      |
| Anzahl Schraubenlöcher:                | 4              |
| Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm): | 3              |
| Arbeitstemperatur min. (°C):           | -40            |
| Arbeitstemperatur max. (°C):           | +120           |
| Brennbarkeitsklasse UL 94:             | V0             |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| UL Prüfnorm:        | UL 508A                            |
| UL File Nummer:     | E489821                            |
| Schutzart EN 60529: | IP66                               |
| ROHS konform:       | Ja                                 |
| REACH konform:      | Ja                                 |
| Hersteller:         | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## ABMESSUNGEN

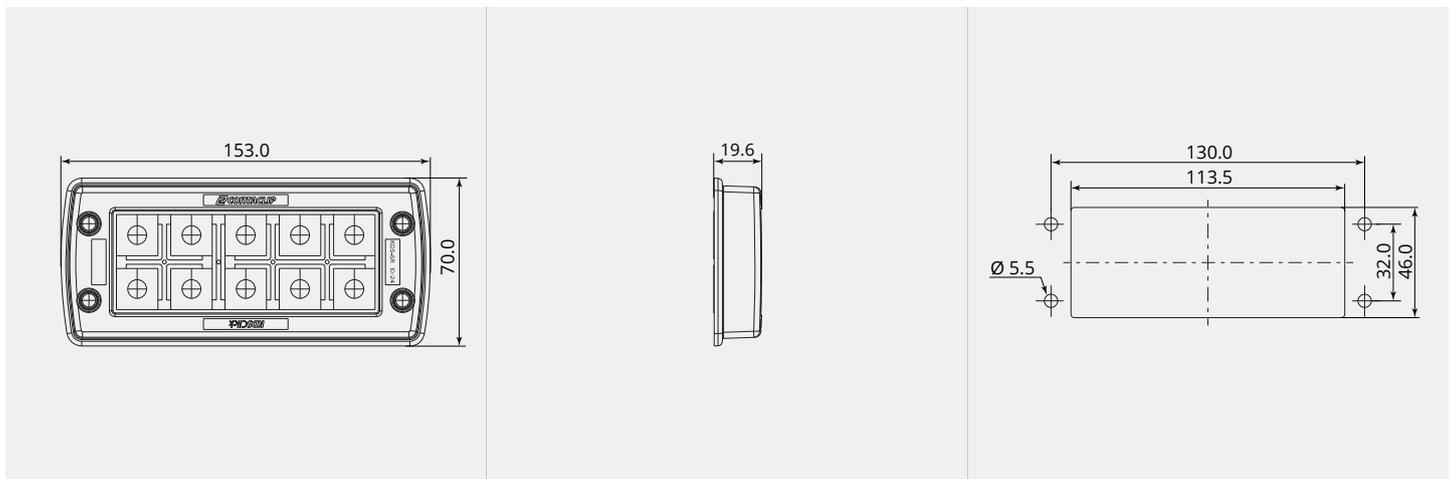

## ABMESSUNGEN

|                  |       |
|------------------|-------|
| Breite (mm):     | 70    |
| Höhe (mm):       | 19.60 |
| Aufbauhöhe (mm): | 19.60 |
| Länge (mm):      | 153   |

## ABMESSUNGEN

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Breite Ausschnitt (mm): | 46    |
| Länge Ausschnitt (mm):  | 113.5 |
| Schraube Ø (mm):        | 5.50  |