

KDS-Set 10/24 BK

Passa cavo, composto da: 1 x KDS-SR 10/24, 1 x intarsio KDS 2,4,6 ciascuno

Codice articolo: 28605.4

Imballo: 1




CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Materiale: | Poliammide PA6.6 |
| Rinforzato con fibra di vetro: | Si |
| Senza alogeni: | Si |
| Senza silicone: | Si |
| Materiale di tenuta: | Poliuretano |
| Colore: | Nero |
| Tipo di montaggio: | Vitare |
| Numero di fori per le viti: | 4 |
| Coppia di serraggio della vite (Nm): | 3 |
| Temperatura di lavoro min. (°C): | -40 |
| Temperatura di lavoro max. (°C): | +120 |
| Classe di infiammabilità UL 94: | V0 |
| Standard di prova UL: | UL 508A |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Numero di fascicolo UL: | E489821 |
| Grado di protezione EN 60529: | IP66 |
| Conforme alla normativa ROHS: | Si |
| Conforme alla normativa REACH: | Si |
| Produttore: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

DIMENSIONI

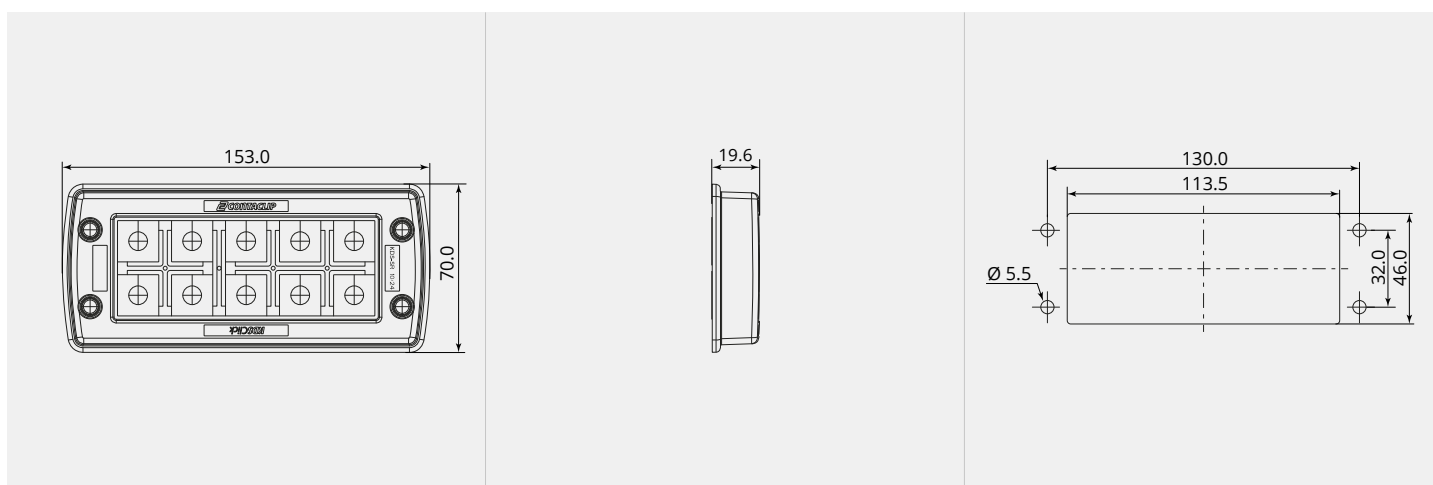

DIMENSIONI

| | |
|--------------------------------|------|
| Larghezza (mm): | 70 |
| Altezza (mm): | 19.6 |
| Altezza di installazione (mm): | 19.6 |
| Lunghezza (mm): | 153 |

DIMENSIONI

| | |
|---------------------------|-------|
| Larghezza di taglio (mm): | 46 |
| Lunghezza di taglio (mm): | 113.5 |
| Ø vite (mm): | 5.5 |