
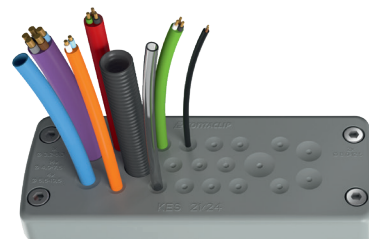


KES 13/24 GR

Kabeleinführung mit Membrane für unkonfektionierte Leitungen, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm

Artikelnummer: 28630.6


VPE: 10



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Grau
Montageart:	Schrauben
Anzahl Schraubenlöcher:	4
Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm):	3
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40°C
Arbeitstemperatur max. (°C):	+90°C
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
UL Prüfnorm:	UL 508A
UL File Nummer:	E489821
Schutzart:	IP66
Anzahl Leitungen:	13
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 16,0 - 20,5 mm:	3
Anzahl der Leitungen für Leitungsdurchmesser 3,2 - 6,3 mm:	10
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

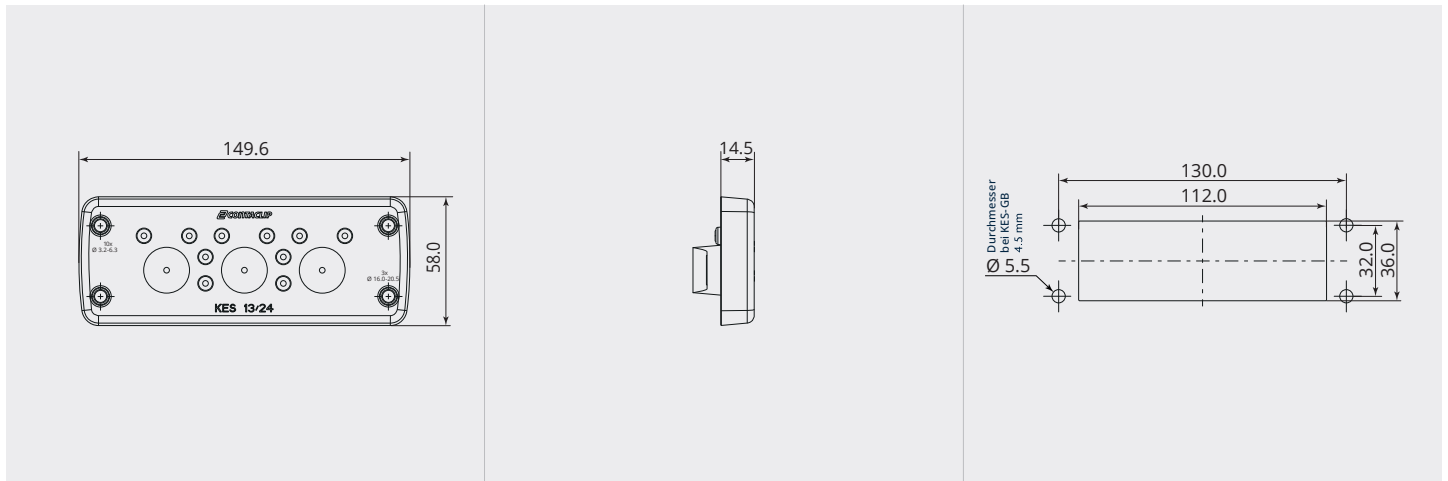

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	58
Aufbauhöhe (mm):	14.5
Länge (mm):	149.6
Breite Ausschnitt (mm):	36
Länge Ausschnitt (mm):	112
Schraube Ø (mm):	5.5