

# KES 14/24 GR

Ingresso cavi con membrana per cavi non assemblati, Lunghezza: 147 mm, Larghezza: 58 mm

Codice articolo: 28631.6


Imballo: 10



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Materiale:</b>	Poliammide PA6.6
<b>Rinforzato con fibra di vetro:</b>	Si
<b>Senza alogeni:</b>	Si
<b>Senza silicone:</b>	Si
<b>Materiale di tenuta:</b>	TPE
<b>Colore:</b>	Grigio
<b>Tipo di montaggio:</b>	Vitare
<b>Numero di fori per le viti:</b>	4
<b>Coppia di serraggio della vite (Nm):</b>	3
<b>Temperatura di lavoro min. (°C):</b>	-40
<b>Temperatura di lavoro max. (°C):</b>	+90
<b>Classe di infiammabilità UL 94:</b>	V0
<b>Standard di prova UL:</b>	UL 508A
<b>Numero di fascicolo UL:</b>	E489821
<b>Grado di protezione EN 60529:</b>	IP66
<b>Numero di cavi:</b>	14
<b>Numero di cavi per Ø 12,0 - 16,2 mm:</b>	3
<b>Numero di cavi per Ø 8,0 - 12,5 mm:</b>	1
<b>Numero di cavi per Ø 5,5 - 10,5 mm:</b>	3
<b>Numero di cavi per Ø 4,0 - 7,5 mm:</b>	3
<b>Numero di cavi per Ø 3,2 - 6,3 mm:</b>	5
<b>Conforme alla normativa ROHS:</b>	Si
<b>Conforme alla normativa REACH:</b>	Si
<b>Produttore:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONI

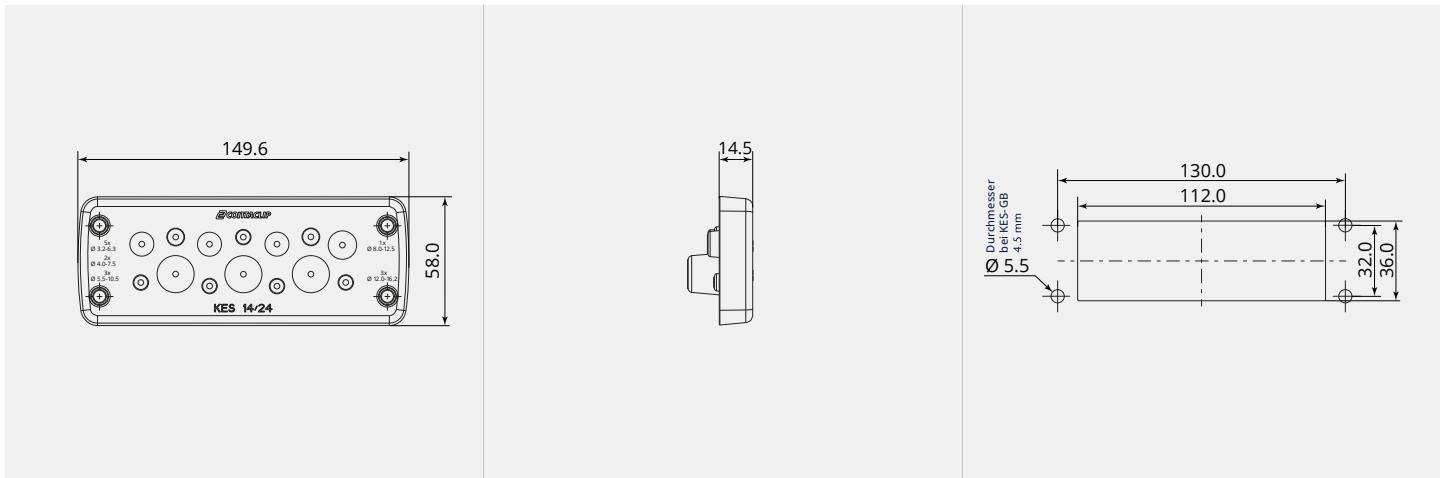

## DIMENSIONI

Larghezza (mm):	58
Altezza di installazione (mm):	14.5
Lunghezza (mm):	149.6
Larghezza di taglio (mm):	36
Lunghezza di taglio (mm):	112
Ø vite (mm):	5.5