


KES 16/24 GR

Ingresso cavi con membrana per cavi non assemblati, Lunghezza: 147 mm, Larghezza: 58 mm

Codice articolo: 28632.6


Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|------------------------------------|
| Materiale: | Poliammide PA6.6 |
| Rinforzato con fibra di vetro: | Si |
| Senza alogeni: | Si |
| Senza silicone: | Si |
| Materiale di tenuta: | TPE |
| Colore: | Grigio |
| Tipo di montaggio: | Vitare |
| Numero di fori per le viti: | 4 |
| Coppia di serraggio della vite (Nm): | 3 |
| Temperatura di lavoro min. (°C): | -40 |
| Temperatura di lavoro max. (°C): | +90 |
| Classe di infiammabilità UL 94: | V0 |
| Standard di prova UL: | UL 508A |
| Numero di fascicolo UL: | E489821 |
| Grado di protezione EN 60529: | IP66 |
| Numero di cavi: | 16 |
| Numero di cavi per Ø 9,5 - 14,5 mm: | 2 |
| Numero di cavi per Ø 5,0 - 8,5 mm: | 6 |
| Numero di cavi per Ø 3,2 - 5,5 mm: | 8 |
| Conforme alla normativa ROHS: | Si |
| Conforme alla normativa REACH: | Si |
| Produttore: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

DIMENSIONI

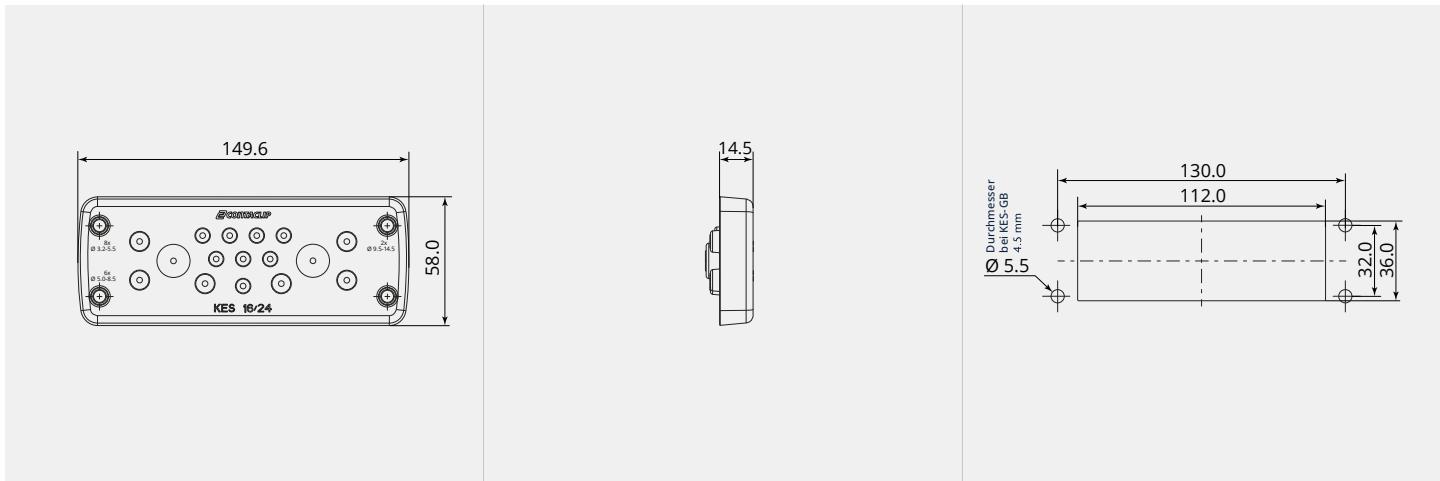

DIMENSIONI

| | |
|--------------------------------|-------|
| Larghezza (mm): | 58 |
| Altezza di installazione (mm): | 14.5 |
| Lunghezza (mm): | 149.6 |
| Larghezza di taglio (mm): | 36 |
| Lunghezza di taglio (mm): | 112 |
| Ø vite (mm): | 5.5 |