


# KES 20/24 BK

Kabeleinführung mit Membrane für unkonfektionierte Leitungen, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm

Artikelnummer: 28635.4

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 10



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Material:                              | Polyamid PA6.6                     |
| Glasfaserverstärkt:                    | Ja                                 |
| Halogenfrei:                           | Ja                                 |
| Silikonfrei:                           | Ja                                 |
| Dichtungsmaterial:                     | TPE                                |
| Farbe:                                 | Schwarz                            |
| Montageart:                            | Schrauben                          |
| Anzahl Schraubenlöcher:                | 4                                  |
| Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm): | 3                                  |
| Arbeitstemperatur min. (°C):           | -40                                |
| Arbeitstemperatur max. (°C):           | +90                                |
| Brennbarkeitsklasse UL 94:             | V0                                 |
| UL Prüfnorm:                           | UL 508A                            |
| UL File Nummer:                        | E489821                            |
| Schutzart EN 60529:                    | IP66                               |
| Anzahl Leitungen:                      | 20                                 |
| Anzahl Leitungen für Ø 5,5 - 10,5 mm:  | 8                                  |
| Anzahl Leitungen für Ø 3,2 - 6,3 mm:   | 12                                 |
| ROHS konform:                          | Ja                                 |
| REACH konform:                         | Ja                                 |
| Hersteller:                            | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## ABMESSUNGEN

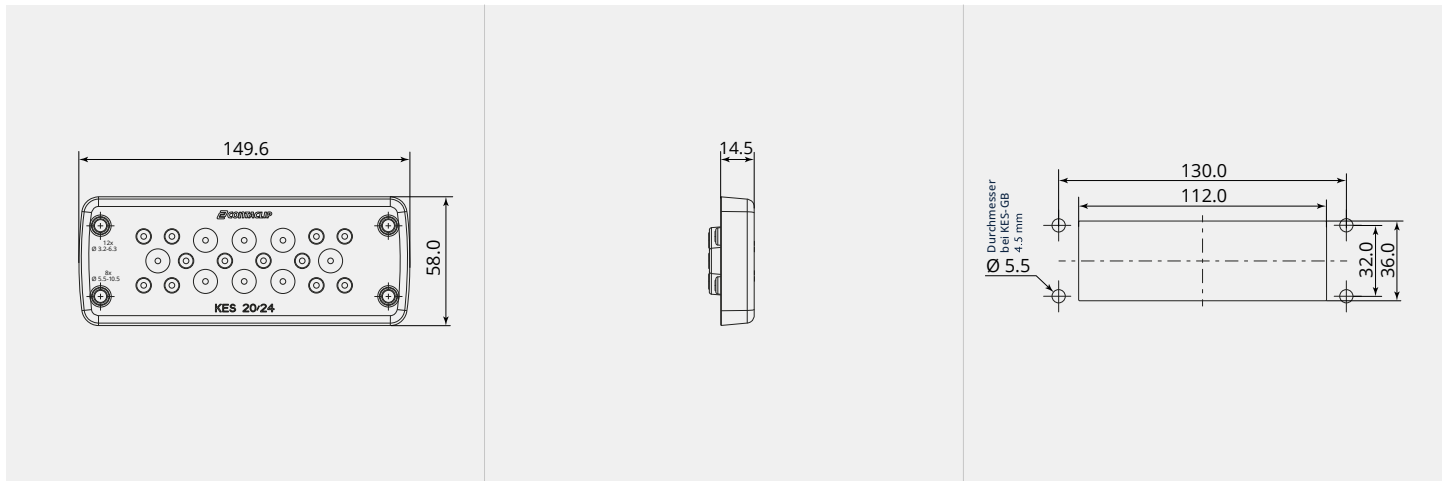

## ABMESSUNGEN

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Breite (mm):            | 58    |
| Aufbauhöhe (mm):        | 14.50 |
| Länge (mm):             | 149.6 |
| Breite Ausschnitt (mm): | 36    |
| Länge Ausschnitt (mm):  | 112   |
| Schraube Ø (mm):        | 5.50  |