

KES-GB 16-1/24 BK

Kabeleinführung mit Membrane für unkonfektionierte Leitungen, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm

Artikelnummer: 28643.4

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 10



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Rasten und Schrauben
Anzahl Schraubenlöcher:	4
Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm):	3
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+90
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
UL Prüfnorm:	UL 508A
UL File Nummer:	E489821
Schutzart EN 60529:	IP66
Anzahl Leitungen:	16
Anzahl Leitungen für Ø 12,0 - 16,2 mm:	3
Anzahl Leitungen für Ø 8,0 - 12,5 mm:	1
Anzahl Leitungen für Ø 5,5 - 10,5 mm:	1
Anzahl Leitungen für Ø 4,0 - 7,5 mm:	9
Anzahl Leitungen für Ø 3,2 - 6,3 mm:	2
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

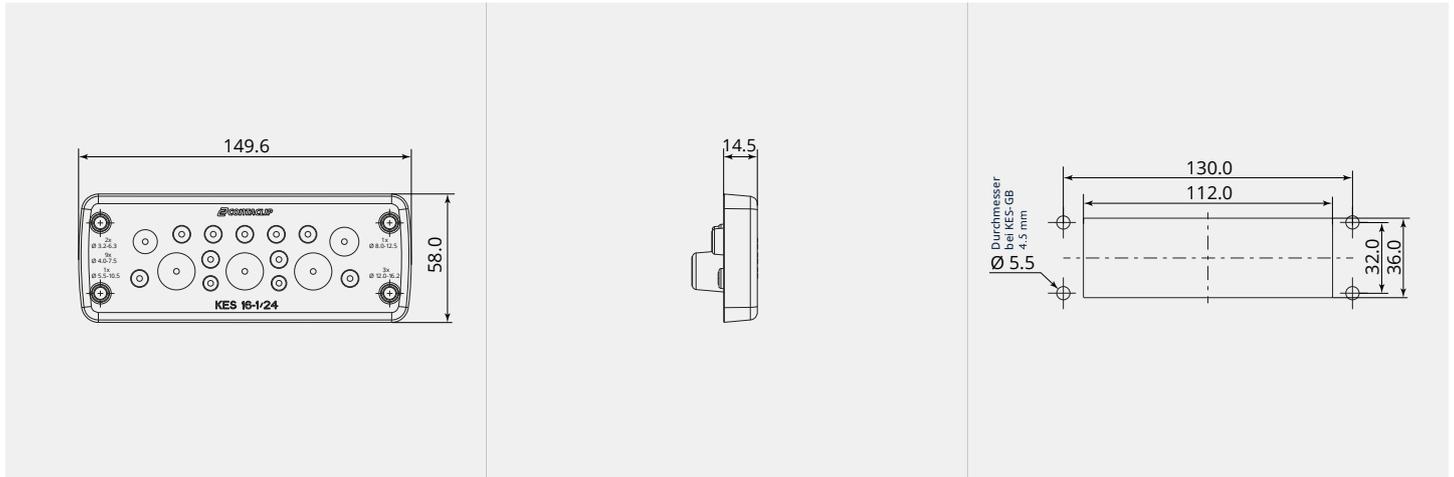

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	58
Aufbauhöhe (mm):	14.50
Länge (mm):	149.6
Breite Ausschnitt (mm):	36
Länge Ausschnitt (mm):	112