

KES-GB 16-1/24 BK

Entrée de câble avec membrane pour câbles non assemblés, Longueur : 147 mm, Largeur : 58 mm

Numéro d'article: 28643.4

UC: 10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: Polyamide PA6.6

Renforcé de fibres de verre: Oui


Sans halogènes: Oui

Sans silicone: Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau d'étanchéité:	TPE
Couleur:	Noir
Type de montage:	Encliquetage et vissage
Nombre de trous de vis:	4
Couple de serrage de la vis de fixation (Nm):	3
Température de travail min (°C):	-40
Température de travail maxi (°C):	+90
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 508A
Numéro de dossier UL:	E489821
Indice de protection EN 60529:	IP66
Nombre de câbles:	16
Nombre de câbles pour Ø 12,0 à 16,2 mm:	3
Nombre de câbles pour Ø 8,0 à 12,5 mm:	1
Nombre de câbles pour Ø 5,5 à 10,5 mm:	1
Nombre de câbles pour Ø 4,0 à 7,5 mm:	9
Nombre de câbles pour Ø 3,2 à 6,3 mm:	2
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

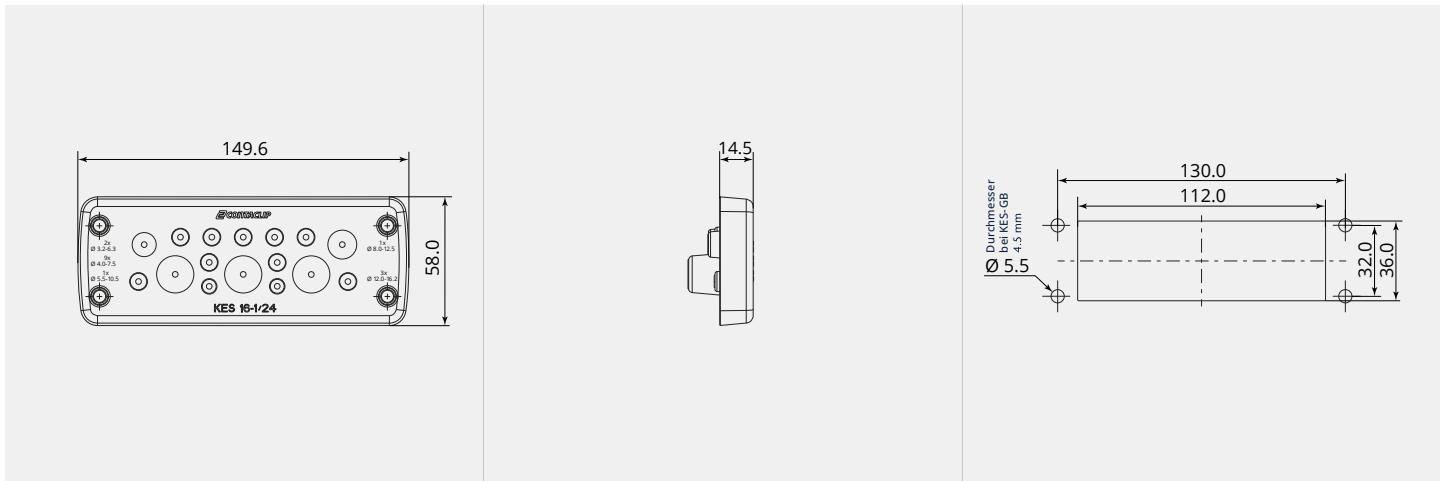

DIMENSIONS

Largeur (mm): 58

Hauteur de formation (mm): 14.5

Longueur (mm): 149.6

Largeur de l'ouverture (mm): 36

Longueur de la découpe (mm): 112