
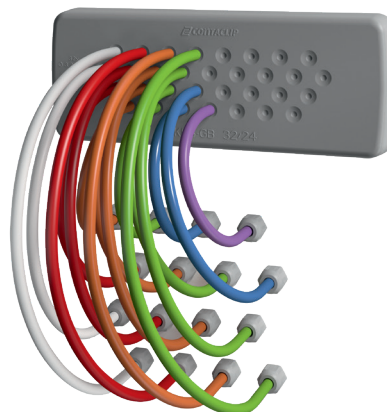


KES-GB 16-1/24 GR

Ingresso cavi con membrana per cavi non assemblati, Lunghezza: 147 mm, Larghezza: 58 mm

Codice articolo: 28643.6


Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Poliammide PA6.6
Rinforzato con fibra di vetro:	Si
Senza alogeni:	Si
Senza silicone:	Si
Materiale di tenuta:	TPE
Colore:	Grigio
Tipo di montaggio:	A scatto e a vite
Numero di fori per le viti:	4
Coppia di serraggio della vite (Nm):	3
Temperatura di lavoro min. (°C):	-40
Temperatura di lavoro max. (°C):	+90
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Standard di prova UL:	UL 508A
Numero di fascicolo UL:	E489821
Grado di protezione EN 60529:	IP66
Numero di cavi:	16
Numero di cavi per Ø 12,0 - 16,2 mm:	3
Numero di cavi per Ø 8,0 - 12,5 mm:	1
Numero di cavi per Ø 5,5 - 10,5 mm:	1
Numero di cavi per Ø 4,0 - 7,5 mm:	9
Numero di cavi per Ø 3,2 - 6,3 mm:	2
Conforme alla normativa ROHS:	Si
Conforme alla normativa REACH:	Si
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI

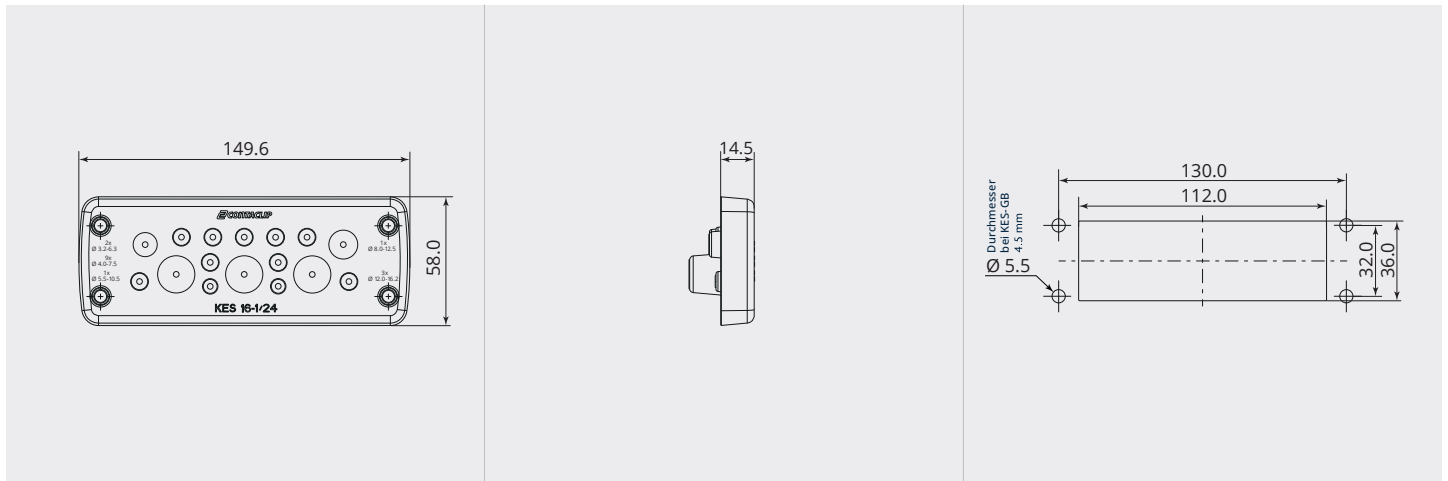

DIMENSIONI

Larghezza (mm):	58
Altezza di installazione (mm):	14.5
Lunghezza (mm):	149.6
Larghezza di taglio (mm):	36
Lunghezza di taglio (mm):	112