


KES-GB 17/24 GR

Entrée de câble avec membrane pour câbles non assemblés, Longueur : 147 mm, Largeur : 58 mm

Numéro d'article: 28644.6

UC: 10

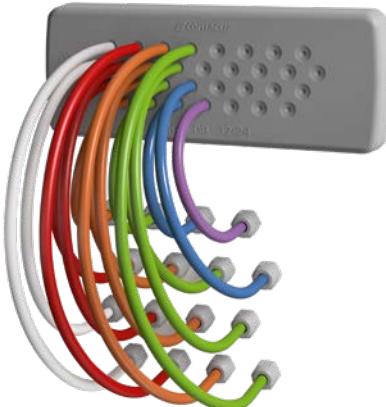

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: Polyamide PA6.6

Renforcé de fibres de verre: Oui


Sans halogènes: Oui

Sans silicone: Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------------------|
| Matériau d'étanchéité: | TPE |
| Couleur: | Gris |
| Type de montage: | Encliquetage et vissage |
| Nombre de trous de vis: | 4 |
| Couple de serrage de la vis de fixation (Nm): | 3 |
| Température de travail min (°C): | -40 |
| Température de travail maxi (°C): | +90 |
| Classe d'inflammabilité UL 94: | V0 |
| Norme de test UL: | UL 508A |
| Numéro de dossier UL: | E489821 |
| Indice de protection EN 60529: | IP66 |
| Nombre de câbles: | 17 |
| Nombre de câbles pour Ø 8,0 à 12,5 mm: | 10 |
| Nombre de câbles pour Ø 5,5 à 10,5 mm: | 1 |
| Nombre de câbles pour Ø 4,0 à 7,5 mm: | 2 |
| Nombre de câbles pour Ø 3,2 à 6,3 mm: | 4 |
| Conforme à la norme ROHS: | Oui |
| Conforme à la norme REACH: | Oui |
| Fabricant: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

DIMENSIONS

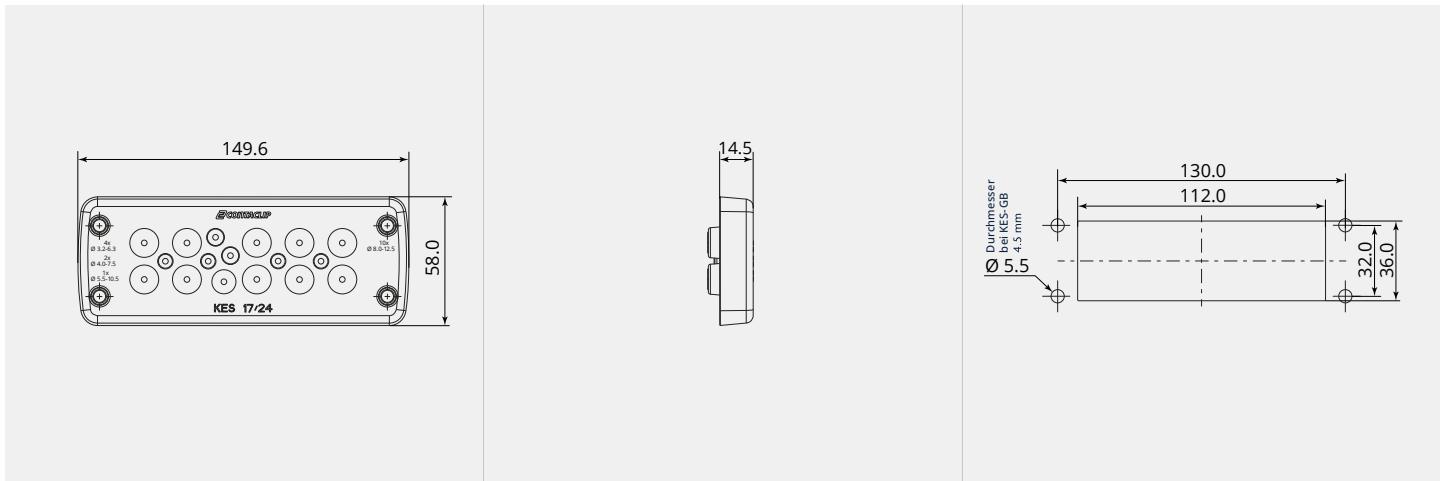

DIMENSIONS

Largeur (mm): 58

Hauteur de formation (mm): 14.5

Longueur (mm): 149.6

Largeur de l'ouverture (mm): 36

Longueur de la découpe (mm): 112