KES-R 16/24 BK

Kabeleinführung mit Membrane für unkonfektionierte Leitungen, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm

Artikelnummer:	**28652.4**
Artikelgewicht (kg):	**0.00 kg**
VPE:	**10**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Rasten und Schrauben
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+90
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
UL Prüfnorm:	UL 508A
UL File Nummer:	E489821
Anzahl Leitungen:	16
Anzahl Leitungen für Ø 9,5 - 14,5 mm:	2
Anzahl Leitungen für Ø 5,0 - 8,5 mm:	6
Anzahl Leitungen für Ø 3,2 - 5,5 mm:	8
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

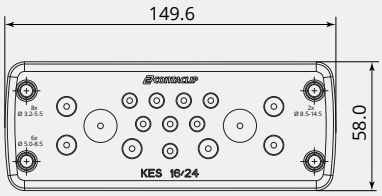



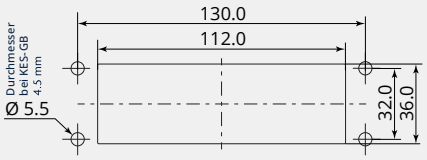

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	58
Aufbauhöhe (mm):	14.50
Länge (mm):	149.6
Breite Ausschnitt (mm):	36
Länge Ausschnitt (mm):	112