

# KES-R 16/24 BK

Entrée de câble avec membrane pour câbles non assemblés, Longueur : 147 mm, Largeur : 58 mm

Numéro d'article: 28652.4

UC: 10



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: Polyamide PA6.6

Renforcé de fibres de verre: Oui


Sans halogènes: Oui

Sans silicone: Oui

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Matériau d'étanchéité:</b>	TPE
<b>Couleur:</b>	Noir
<b>Type de montage:</b>	Encliquetage et vissage
<b>Température de travail min (°C):</b>	-40
<b>Température de travail maxi (°C):</b>	+90
<b>Classe d'inflammabilité UL 94:</b>	V0
<b>Norme de test UL:</b>	UL 508A
<b>Numéro de dossier UL:</b>	E489821
<b>Nombre de câbles:</b>	16
<b>Nombre de câbles pour Ø 9,5 à 14,5 mm:</b>	2
<b>Nombre de câbles pour Ø 5,0 à 8,5 mm:</b>	6
<b>Nombre de câbles pour Ø 3,2 à 5,5 mm:</b>	8
<b>Conforme à la norme ROHS:</b>	Oui
<b>Conforme à la norme REACH:</b>	Oui
<b>Fabricant:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONS

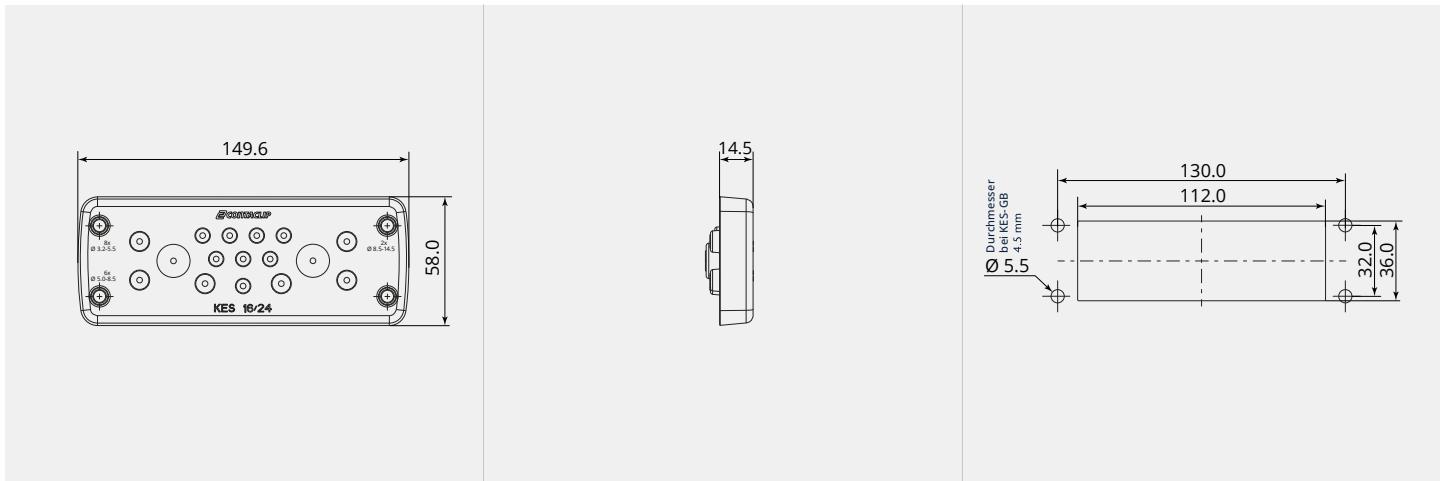

## DIMENSIONS

Largeur (mm):	58
Hauteur de formation (mm):	14.5
Longueur (mm):	149.6
Largeur de l'ouverture (mm):	36
Longueur de la découpe (mm):	112