


KES-R 16/24 GR

Ingresso cavi con membrana per cavi non assemblati, Lunghezza: 147 mm, Larghezza: 58 mm

Codice articolo: 28652.6


Imballo: 10

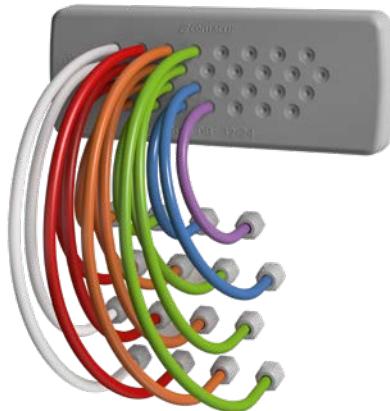

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Poliammide PA6.6
Rinforzato con fibra di vetro:	Si
Senza alogeni:	Si
Senza silicone:	Si
Materiale di tenuta:	TPE
Colore:	Grigio
Tipo di montaggio:	A scatto e a vite
Temperatura di lavoro min. (°C):	-40
Temperatura di lavoro max. (°C):	+90
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Standard di prova UL:	UL 508A
Numero di fascicolo UL:	E489821
Numero di cavi:	16
Numero di cavi per Ø 9,5 - 14,5 mm:	2
Numero di cavi per Ø 5,0 - 8,5 mm:	6
Numero di cavi per Ø 3,2 - 5,5 mm:	8
Conforme alla normativa ROHS:	Si
Conforme alla normativa REACH:	Si
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI

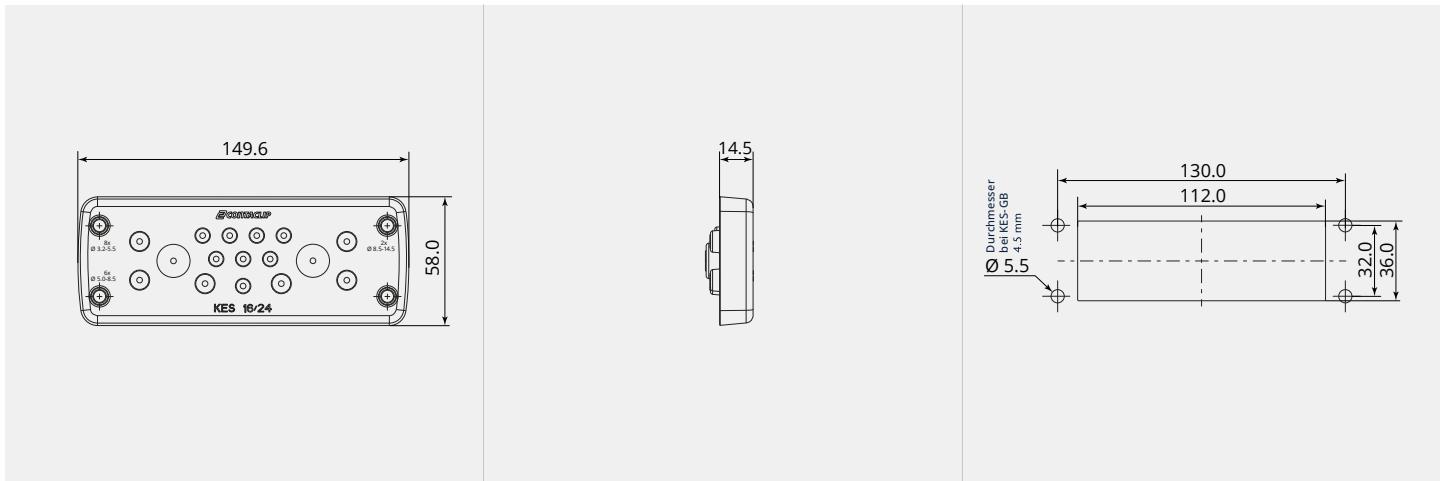

DIMENSIONI

Larghezza (mm): 58

Altezza di installazione (mm): 14.5

Lunghezza (mm): 149.6

Larghezza di taglio (mm): 36

Lunghezza di taglio (mm): 112