
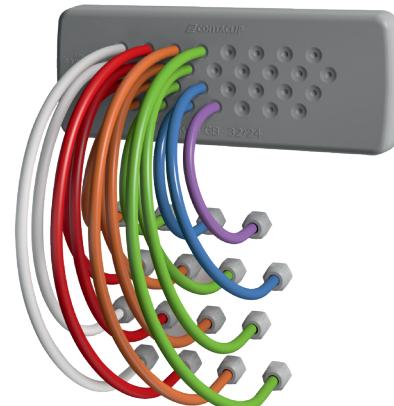


# KES-R 16-1/24 GR

Ingresso cavi con membrana per cavi non assemblati, Lunghezza: 147 mm, Larghezza: 58 mm

Codice articolo: 28653.6


Imballo: 10



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Materiale:</b>	Poliammide PA6.6
<b>Rinforzato con fibra di vetro:</b>	Si
<b>Senza alogeni:</b>	Si
<b>Senza silicone:</b>	Si
<b>Materiale di tenuta:</b>	TPE
<b>Colore:</b>	Grigio
<b>Tipo di montaggio:</b>	A scatto e a vite
<b>Temperatura di lavoro min. (°C):</b>	-40
<b>Temperatura di lavoro max. (°C):</b>	+90
<b>Classe di infiammabilità UL 94:</b>	V0
<b>Standard di prova UL:</b>	UL 508A
<b>Numero di fascicolo UL:</b>	E489821
<b>Numero di cavi:</b>	16
<b>Numero di cavi per Ø 12,0 - 16,2 mm:</b>	3
<b>Numero di cavi per Ø 8,0 - 12,5 mm:</b>	1
<b>Numero di cavi per Ø 5,5 - 10,5 mm:</b>	1
<b>Numero di cavi per Ø 4,0 - 7,5 mm:</b>	9
<b>Numero di cavi per Ø 3,2 - 6,3 mm:</b>	2
<b>Conforme alla normativa ROHS:</b>	Si
<b>Conforme alla normativa REACH:</b>	Si
<b>Produttore:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONI

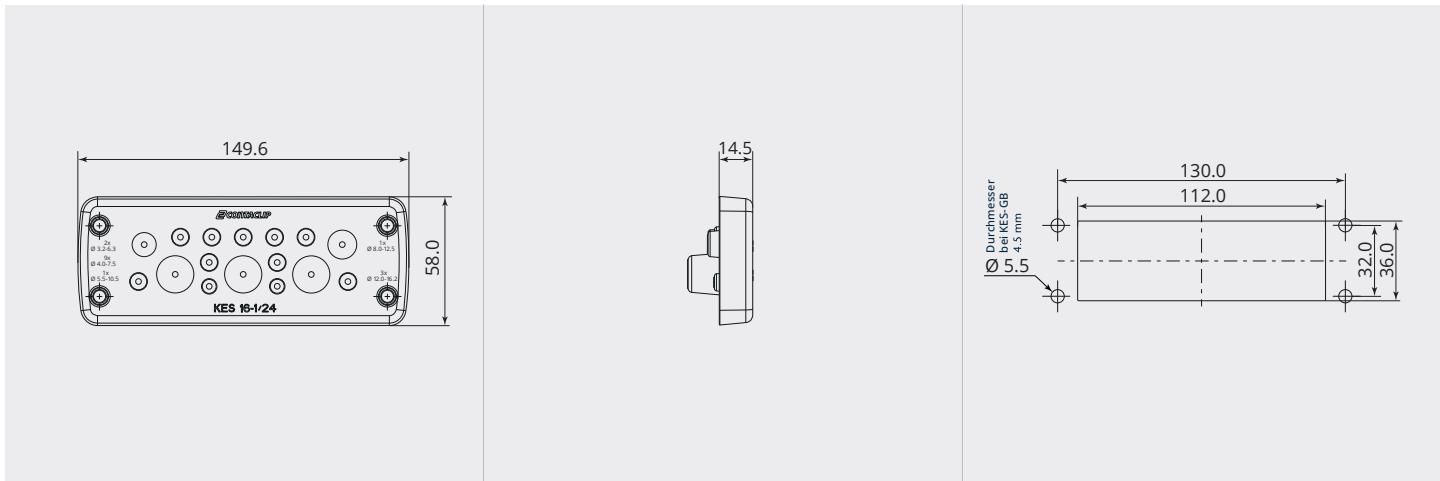

## DIMENSIONI

Larghezza (mm): 58

Altezza di installazione (mm): 14.5

Lunghezza (mm): 149.6

Larghezza di taglio (mm): 36

Lunghezza di taglio (mm): 112