


# KES-R 17/24 GR

Kabeleinführung mit Membrane für unkonfektionierte Leitungen, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm

Artikelnummer: 28654.6

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 10

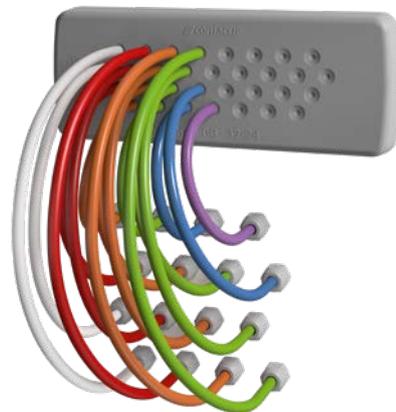

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Material:</b>	Polyamid PA6.6
<b>Glasfaserverstärkt:</b>	Ja
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Silikonfrei:</b>	Ja
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Montageart:</b>	Rasten und Schrauben
<b>Arbeitstemperatur min. (°C):</b>	-40
<b>Arbeitstemperatur max. (°C):</b>	+90
<b>Brennbarkeitsklasse UL 94:</b>	V0
<b>UL Prüfnorm:</b>	UL 508A
<b>UL File Nummer:</b>	E489821
<b>Anzahl Leitungen:</b>	17
<b>Anzahl Leitungen für Ø 8,0 - 12,5 mm:</b>	10
<b>Anzahl Leitungen für Ø 5,5 - 10,5 mm:</b>	1
<b>Anzahl Leitungen für Ø 4,0 - 7,5 mm:</b>	2
<b>Anzahl Leitungen für Ø 3,2 - 6,3 mm:</b>	4
<b>ROHS konform:</b>	Ja
<b>REACH konform:</b>	Ja
<b>Hersteller:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## ABMESSUNGEN

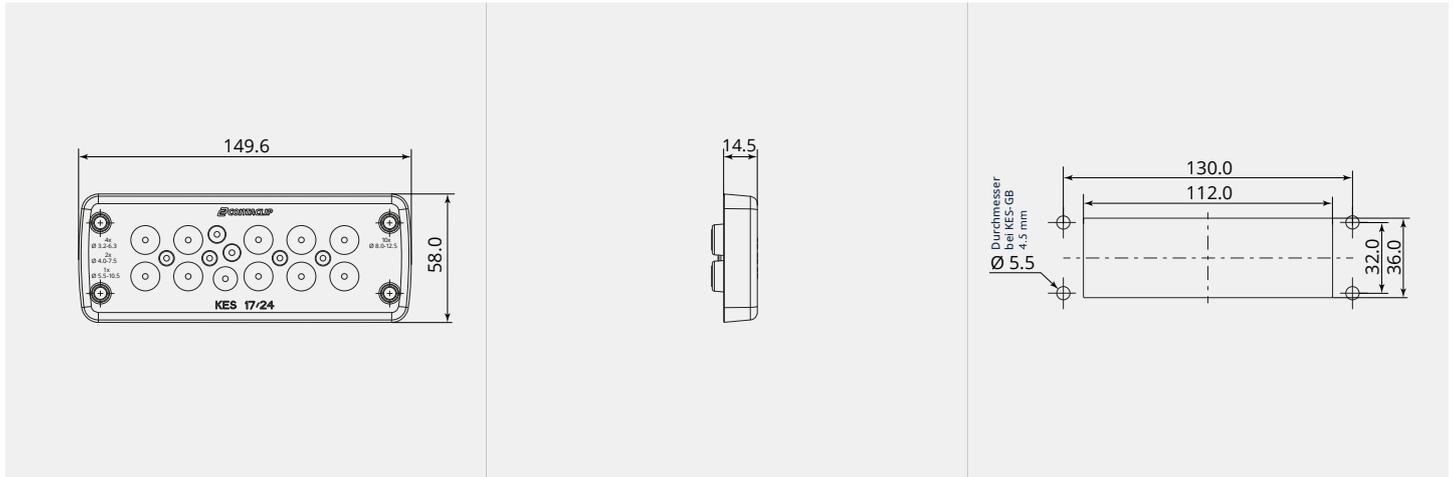

## ABMESSUNGEN

Breite (mm):	58
Aufbauhöhe (mm):	14.50
Länge (mm):	149.6
Breite Ausschnitt (mm):	36
Länge Ausschnitt (mm):	112