

# KES-R 21/24 BK

Entrée de câble avec membrane pour câbles non assemblés, Longueur : 147 mm, Largeur : 58 mm

Numéro d'article: 28656.4

UC: 10




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Matériau:                    | Polyamide PA6.6 |
| Renforcé de fibres de verre: | Oui             |
| Sans halogènes:              | Oui             |
| Sans silicone:               | Oui             |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Matériau d'étanchéité:                 | TPE                                |
| Couleur:                               | Noir                               |
| Type de montage:                       | Encliquetage et vissage            |
| Température de travail min (°C):       | -40                                |
| Température de travail maxi (°C):      | +90                                |
| Classe d'inflammabilité UL 94:         | V0                                 |
| Norme de test UL:                      | UL 508A                            |
| Numéro de dossier UL:                  | E489821                            |
| Nombre de câbles:                      | 21                                 |
| Nombre de câbles pour Ø 8,0 à 12,5 mm: | 2                                  |
| Nombre de câbles pour Ø 5,5 à 10,5 mm: | 4                                  |
| Nombre de câbles pour Ø 4,0 à 7,5 mm:  | 14                                 |
| Nombre de câbles pour Ø 3,2 à 6,3 mm:  | 1                                  |
| Conforme à la norme ROHS:              | Oui                                |
| Conforme à la norme REACH:             | Oui                                |
| Fabricant:                             | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONS

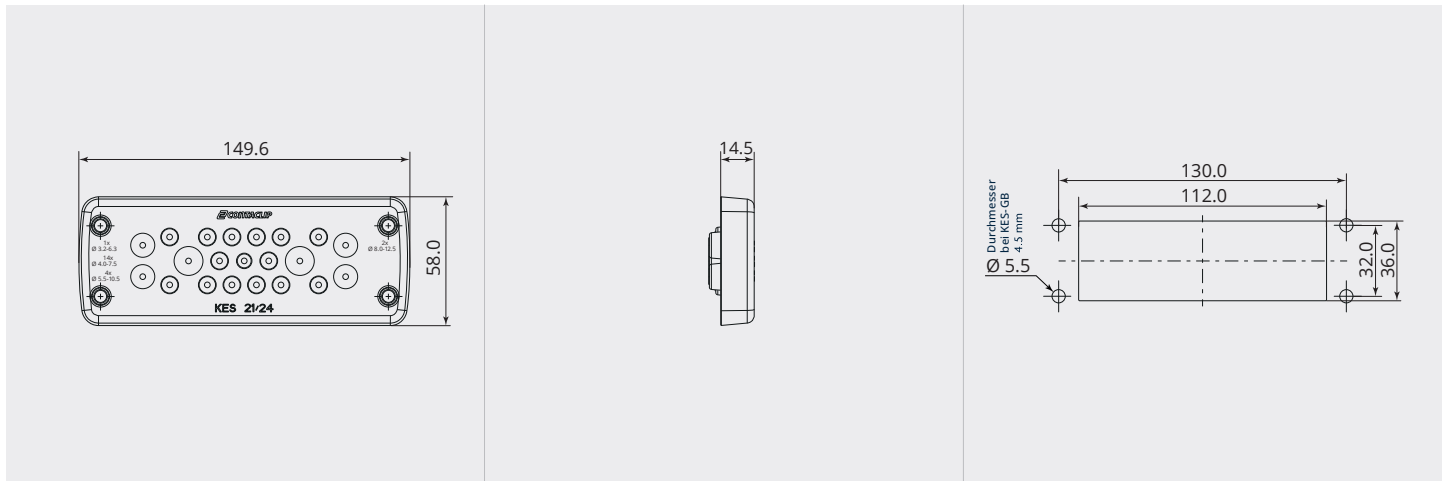

## DIMENSIONS

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Largeur (mm):                | 58    |
| Hauteur de formation (mm):   | 14.5  |
| Longueur (mm):               | 149.6 |
| Largeur de l'ouverture (mm): | 36    |
| Longueur de la découpe (mm): | 112   |