

KDS-FP 2x10/24 BK

Piastra flangiata di ingresso cavi con guarnizione espansa, lunghezza: 165 mm, larghezza: 123 mm

Codice articolo: 28660.4


Imballo: 1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Poliammide PA6.6
Rinforzato con fibra di vetro:	Si
Senza alogeni:	Si
Senza silicone:	Si
Materiale di tenuta:	Poliuretano
Colore:	Nero
Tipo di montaggio:	Vitare
Numero di fori per le viti:	6
Coppia di serraggio della vite (Nm):	3
Temperatura di lavoro min. (°C):	-40
Temperatura di lavoro max. (°C):	+120
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Standard di prova UL:	UL 508A
Numero di fascicolo UL:	E489821
Grado di protezione EN 60529:	IP66
Conforme alla normativa ROHS:	Si
Conforme alla normativa REACH:	Si
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI

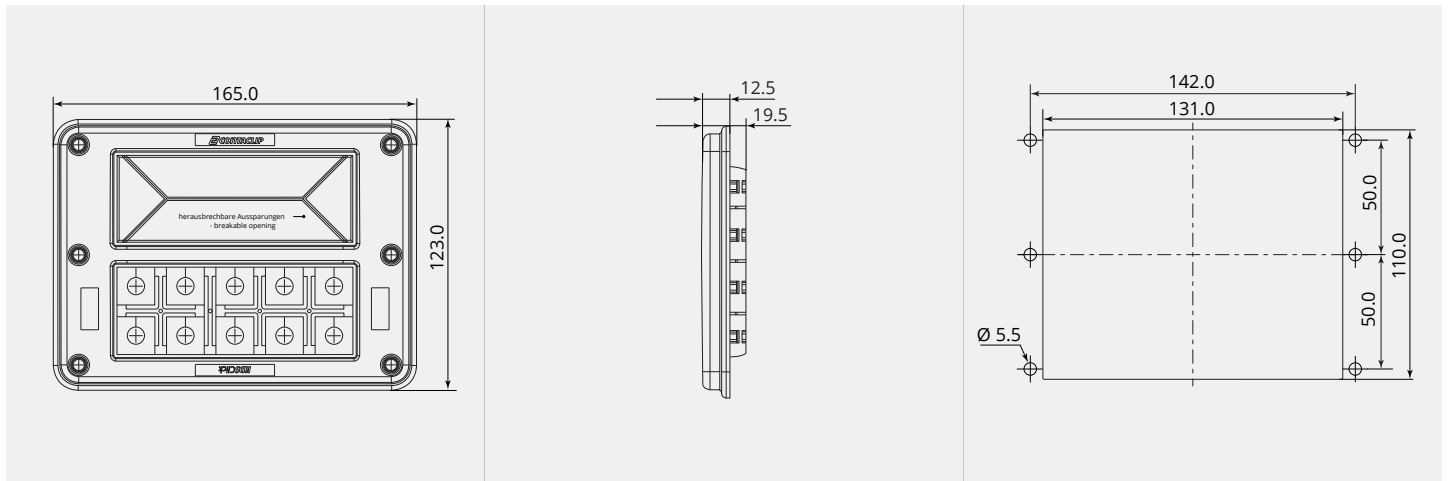

DIMENSIONI

Larghezza (mm):	123
Altezza (mm):	17.5
Altezza di installazione (mm):	10.5
Lunghezza (mm):	165
Lunghezza di taglio (mm):	5.5