


KDS-SR-FB2/B BK

Passa cavo con guarnizione stampata, lunghezza: 98 mm, larghezza: 39 mm

Codice articolo: 28702.4

Imballo: 10

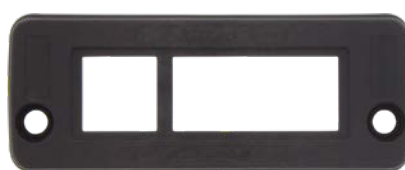



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|------------------|
| Materiale: | Poliammide PA6.6 |
| Rinforzato con fibra di vetro: | Si |
| Senza alogeni: | Si |
| Senza silicone: | Si |
| Materiale di tenuta: | TPE |
| Colore: | Nero |
| Tipo di montaggio: | Vitare |
| Numero di fori per le viti: | 2 |
| Coppia di serraggio della vite (Nm): | 3 |
| Temperatura di lavoro min. (°C): | -40 |
| Temperatura di lavoro max. (°C): | +120 |
| Classe di infiammabilità UL 94: | V0 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Grado di protezione EN 60529: | IP66 |
| Conforme alla normativa ROHS: | Si |
| Conforme alla normativa REACH: | Si |
| Produttore: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

DIMENSIONI



DIMENSIONI

| | |
|--------------------------------|------|
| Larghezza (mm): | 39 |
| Altezza (mm): | 19 |
| Altezza di installazione (mm): | 18.9 |
| Lunghezza (mm): | 98 |

DIMENSIONI

| | |
|---------------------------|-----|
| Larghezza di taglio (mm): | 24 |
| Lunghezza di taglio (mm): | 68 |
| Ø vite (mm): | 5.5 |