

# KDS-SR-FB3/A BK

Passa cavo con guarnizione stampata, lunghezza: 120 mm, larghezza: 39 mm

Codice articolo: 28703.4

Imballo: 10




## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Materiale:                           | Poliammide PA6.6 |
| Rinforzato con fibra di vetro:       | Si               |
| Senza alogeni:                       | Si               |
| Senza silicone:                      | Si               |
| Materiale di tenuta:                 | TPE              |
| Colore:                              | Nero             |
| Tipo di montaggio:                   | Vitare           |
| Numero di fori per le viti:          | 2                |
| Coppia di serraggio della vite (Nm): | 3                |
| Temperatura di lavoro min. (°C):     | -40              |
| Temperatura di lavoro max. (°C):     | +120             |
| Classe di infiammabilità UL 94:      | V0               |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Grado di protezione EN 60529:  | IP66                               |
| Conforme alla normativa ROHS:  | Si                                 |
| Conforme alla normativa REACH: | Si                                 |
| Produttore:                    | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## DIMENSIONI

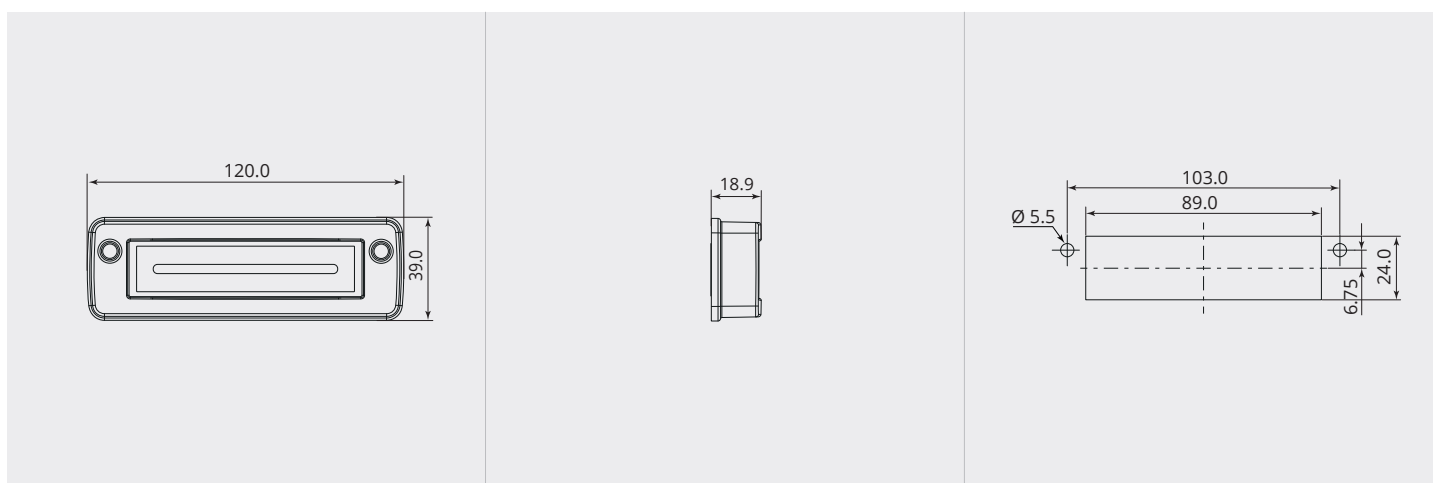

## DIMENSIONI

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Larghezza (mm):                | 39   |
| Altezza (mm):                  | 19   |
| Altezza di installazione (mm): | 18.9 |
| Lunghezza (mm):                | 120  |

## DIMENSIONI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Larghezza di taglio (mm): | 24  |
| Lunghezza di taglio (mm): | 89  |
| Ø vite (mm):              | 5.5 |