

# KDS-SR-FB4/F BK

Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Länge: 147 mm, Breite: 39 mm

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Artikelnummer:       | 28712.4 |
| Artikelgewicht (kg): | 0.00 kg |
| VPE:                 | 10      |




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Material:                              | Polyamid PA6.6 |
| Glasfaserverstärkt:                    | Ja             |
| Halogenfrei:                           | Ja             |
| Silikonfrei:                           | Ja             |
| Dichtungsmaterial:                     | TPE            |
| Farbe:                                 | Schwarz        |
| Montageart:                            | Schrauben      |
| Anzahl Schraubenlöcher:                | 2              |
| Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm): | 3              |
| Arbeitstemperatur min. (°C):           | -40            |
| Arbeitstemperatur max. (°C):           | +120           |
| Brennbarkeitsklasse UL 94:             | V0             |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Schutzart EN 60529: | IP66                               |
| ROHS konform:       | Ja                                 |
| REACH konform:      | Ja                                 |
| Hersteller:         | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

## ABMESSUNGEN

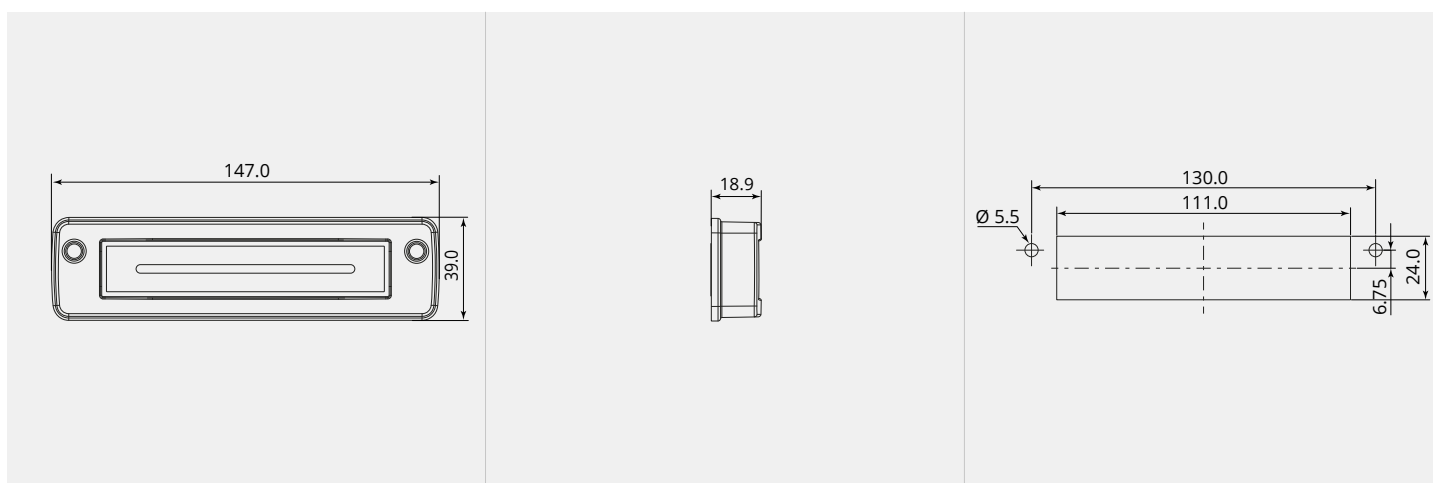

## ABMESSUNGEN

|                  |       |
|------------------|-------|
| Breite (mm):     | 39    |
| Höhe (mm):       | 19.00 |
| Aufbauhöhe (mm): | 18.90 |
| Länge (mm):      | 147   |

## ABMESSUNGEN

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Breite Ausschnitt (mm): | 24   |
| Länge Ausschnitt (mm):  | 110  |
| Schraube Ø (mm):        | 5.50 |