

KDS-R 20-32 BK

Runde Kabeldurchführung

Artikelnummer: 28770.4


VPE: 5



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Schrauben
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40°C
Arbeitstemperatur max. (°C):	+120°C
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
UL Prüfnorm:	UL 508A
UL File Nummer:	E489821
Schutzart:	IP66
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

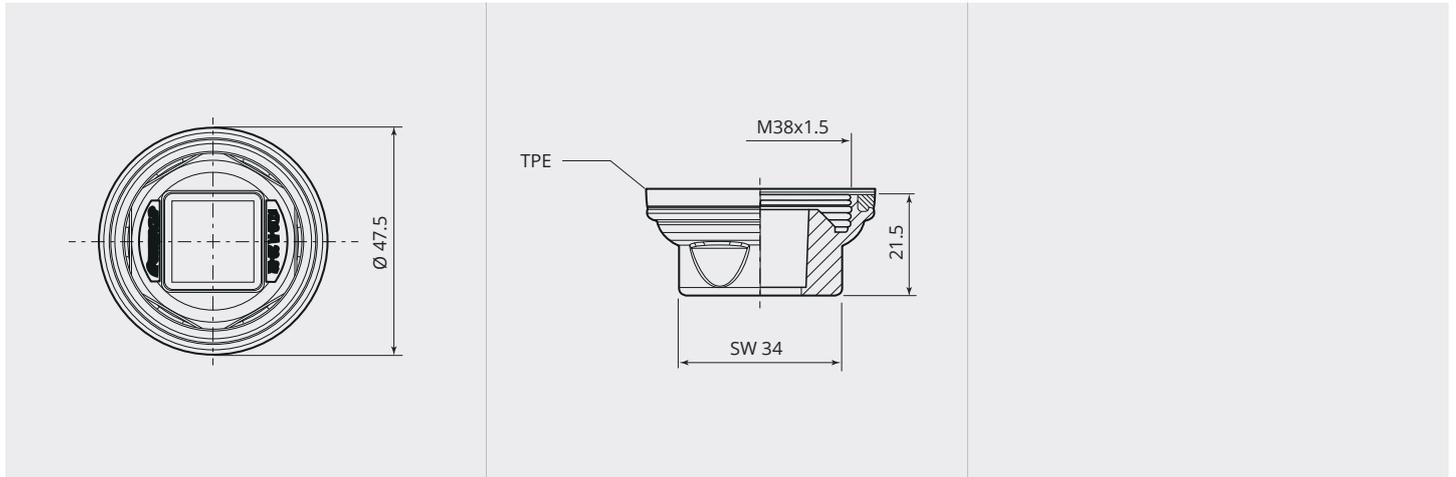

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	47.5
Höhe (mm):	21.5
Aufbauhöhe (mm):	21.5
Länge (mm):	47.5