KDS-R 20-32 BK

Passa cavo rotondo

Codice articolo:	**28770.4**
Imballo:	**5**

RoHS | NONHALOGEN | PA6.6 | IP66

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Poliammide PA6.6
Rinforzato con fibra di vetro:	Si
Senza alogeni:	Si
Senza silicone:	Si
Materiale di tenuta:	TPE
Colore:	Nero
Tipo di montaggio:	Vitare
Temperatura di lavoro min. (°C):	-40°C
Temperatura di lavoro max. (°C):	+120°C
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Standard di prova UL:	UL 508A
Numero di fascicolo UL:	E489821
Grado di protezione:	IP66
Conforme alla normativa ROHS:	Si
Conforme alla normativa REACH:	Si
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI



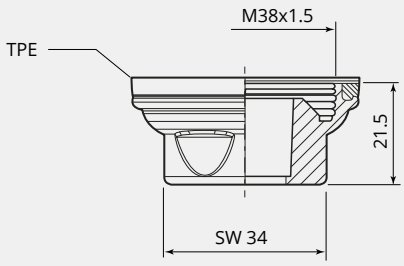

DIMENSIONI

Larghezza (mm):	47.5
Altezza (mm):	21.5
Altezza di installazione (mm):	21.5
Lunghezza (mm):	47.5