


KDS-DE 3,3X5,4 GR

Dichtelement für ovale Leitungen, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3,3x5,4 mm

Artikelnummer: 28778.6

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 10

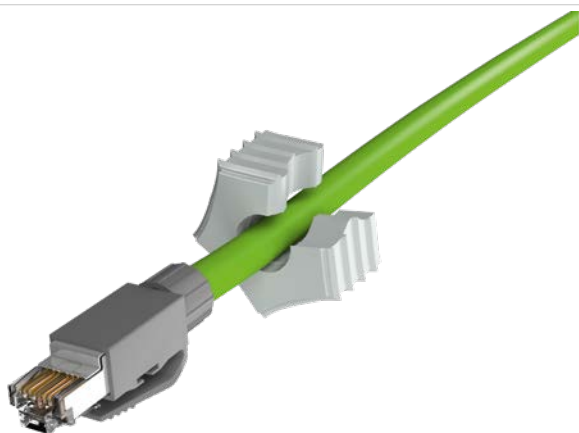

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	TPE
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Farbe:	Grau
Montageart:	Stecken
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+90
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
Schutzart EN 60529:	IP66
Zugentlastung:	Ja
Anzahl Leitungen:	1
Kabeldurchmesser min. (mm):	3.30
Kabeldurchmesser max. (mm):	5.40
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Breite (mm):	20.3
Höhe (mm):	17.70
Länge (mm):	20.3