

KDS-SR-FB2/C BK

Kompakte Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Länge: 98 mm, Breite: 39 mm

Artikelnummer: 28799.4


VPE: 10



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Schrauben
Anzahl Schraubenlöcher:	2
Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm):	3
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+120
Entflammbarkeitsklasse UL 94:	V0
UL Prüfnorm:	UL 508A
Schutzart EN 60529:	IP66
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

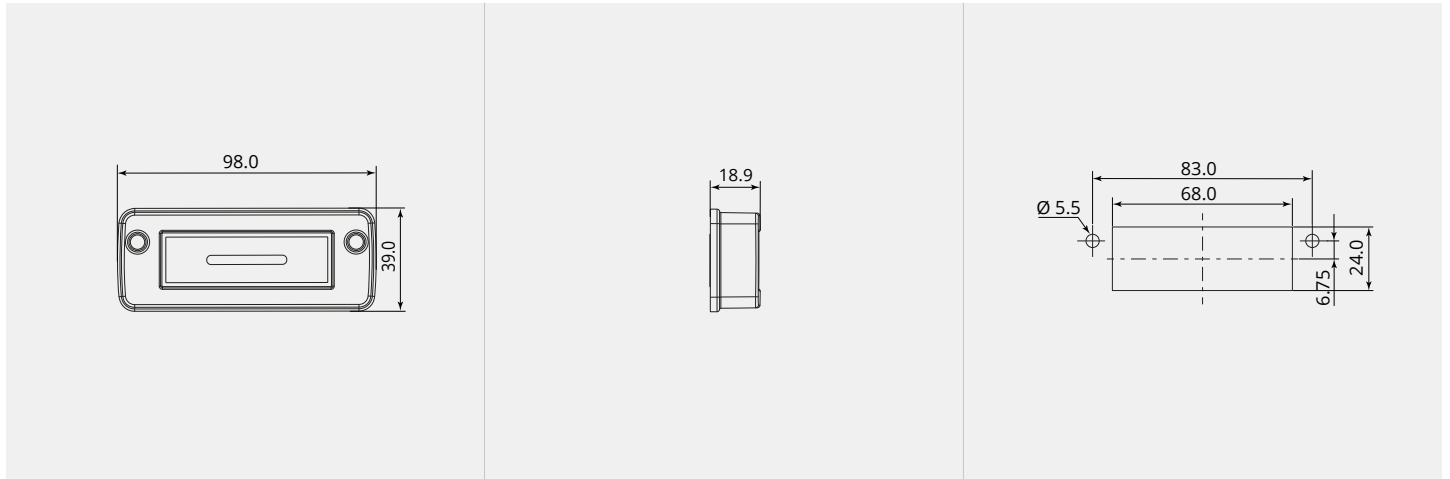

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	39.00
Höhe (mm):	19
Aufbauhöhe (mm):	18.9
Länge (mm):	98.00
Breite Ausschnitt (mm):	24.00
Länge Ausschnitt (mm):	68.00
Schraube \varnothing (mm):	5.5