


# KES-E 17/24 A GR

Entrée de câble avec membrane pour câbles non assemblés, Longueur : 142 mm, Largeur : 44 mm

Numéro d'article: 28812.6

UC: 10

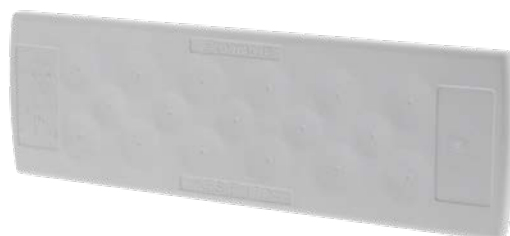


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	TPE
Sans halogènes:	Oui
Sans silicone:	Oui
Matériau d'étanchéité:	TPE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur:	Gris
Type de montage:	Encliqueter
Température de travail min (°C):	-40
Température de travail maxi (°C):	+90
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 508A
Numéro de dossier UL:	E489821
Indice de protection EN 60529:	IP54
Nombre de câbles:	17
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 12,6 mm:	12
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 10,5 mm:	5
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONS

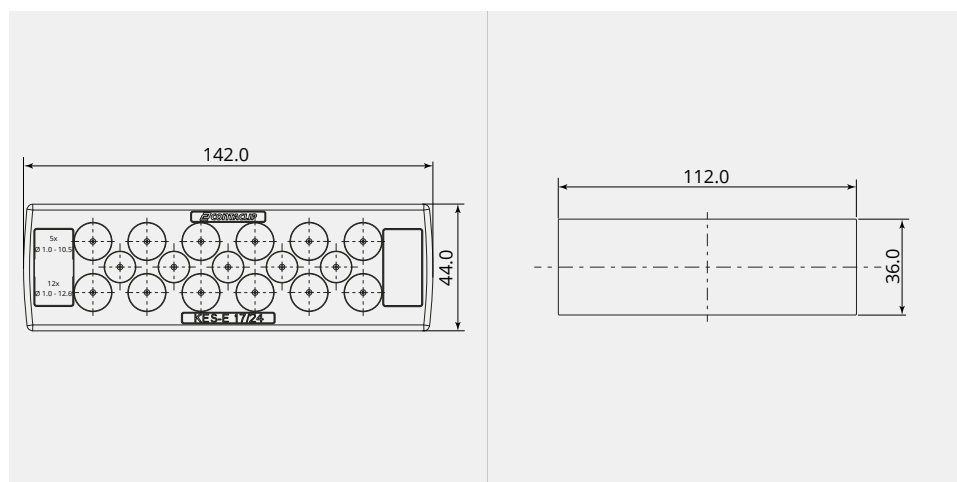

## DIMENSIONS

Largeur (mm):	44
Hauteur (mm):	12
Hauteur de formation (mm):	5
Longueur (mm):	142
Largeur de l'ouverture (mm):	36
Longueur de la découpe (mm):	112