

KES-E 18/24 A GR

Entrée de câble avec membrane pour câbles non assemblés, Longueur : 142 mm, Largeur : 44 mm

Numéro d'article: 28813.6

UC: 10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: TPE

Sans halogènes: Oui


Sans silicone: Oui

Matériau d'étanchéité: TPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur:	Gris
Type de montage:	Encliqueter
Température de travail min (°C):	-40
Température de travail maxi (°C):	+90
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 508A
Numéro de dossier UL:	E489821
Indice de protection EN 60529:	IP54
Nombre de câbles:	18
Nombre de câbles pour Ø 8,0 à 12,5 mm:	5
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 6,5 mm:	4
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 16,1 mm:	4
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 10,5 mm:	5
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

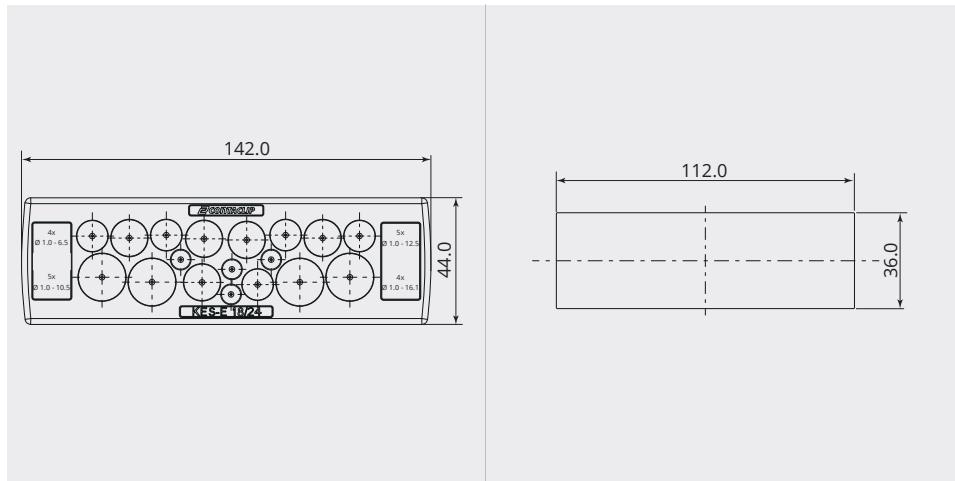

DIMENSIONS

Largeur (mm): 44

Hauteur (mm): 12

Hauteur de formation (mm): 5

Longueur (mm): 142

Largeur de l'ouverture (mm): 36

Longueur de la découpe (mm): 112