

# KES-E 50/24 A GR

Kabeleinführung mit Membrane für unkonfektionierte Leitungen, Länge: 142 mm, Breite: 44 mm

Artikelnummer: 28818.6

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 10



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Material:</b>	TPE
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Silikonfrei:</b>	Ja
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Montageart:</b>	Rasten
<b>Arbeitstemperatur min. (°C):</b>	-40
<b>Arbeitstemperatur max. (°C):</b>	+90
<b>Brennbarkeitsklasse UL 94:</b>	V0
<b>UL Prüfnorm:</b>	UL 508A
<b>UL File Nummer:</b>	E489821
<b>Schutzart EN 60529:</b>	IP54
<b>Anzahl Leitungen:</b>	50
<b>Anzahl Leitungen für Ø 1,0 - 8,3 mm:</b>	8
<b>Anzahl Leitungen für Ø 1,0 - 5,3 mm:</b>	33
<b>Anzahl Leitungen für Ø 1,0 - 6,4 mm:</b>	9
<b>ROHS konform:</b>	Ja
<b>REACH konform:</b>	Ja
<b>Hersteller:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## ABMESSUNGEN

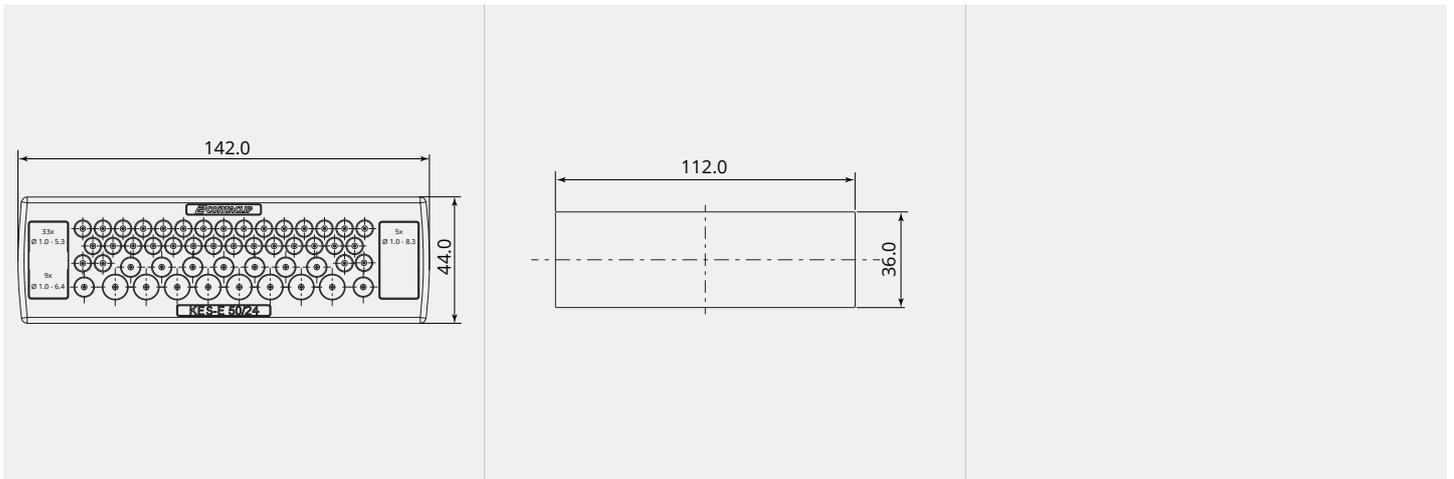

## ABMESSUNGEN

Breite (mm):	44
Höhe (mm):	12.00
Aufbauhöhe (mm):	5.00
Länge (mm):	142
Breite Ausschnitt (mm):	36
Länge Ausschnitt (mm):	112