

KES-E 50/24 A GR

Entrée de câble avec membrane pour câbles non assemblés, Longueur : 142 mm, Largeur : 44 mm

Numéro d'article: 28818.6

UC: 10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: TPE

Sans halogènes: Oui


Sans silicone: Oui

Matériau d'étanchéité: TPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur:	Gris
Type de montage:	Encliqueter
Température de travail min (°C):	-40
Température de travail maxi (°C):	+90
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 508A
Numéro de dossier UL:	E489821
Indice de protection EN 60529:	IP54
Nombre de câbles:	50
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 8,3 mm:	8
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 5,3 mm:	33
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 6,4 mm:	9
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

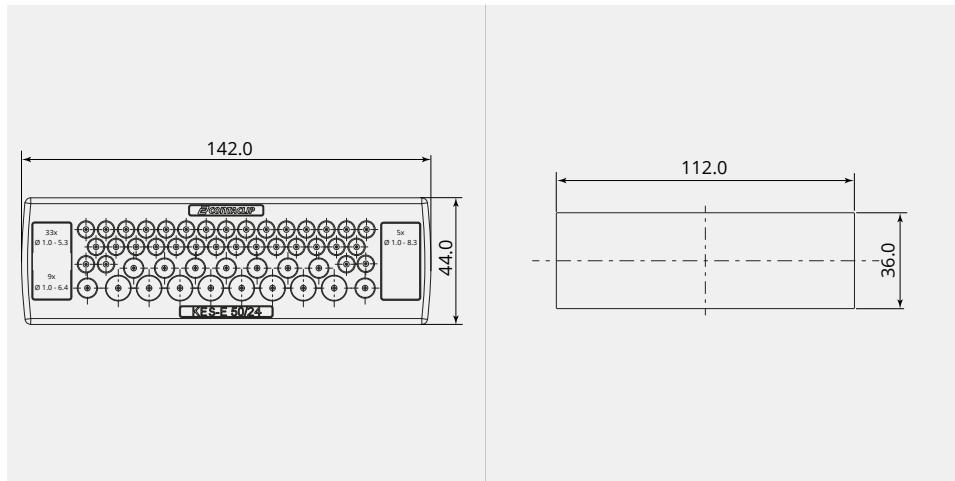

DIMENSIONS

Largeur (mm):	44
Hauteur (mm):	12
Hauteur de formation (mm):	5
Longueur (mm):	142
Largeur de l'ouverture (mm):	36
Longueur de la découpe (mm):	112