

KES-E 50/24 A GR

Ingresso cavi con membrana per cavi non assemblati, Lunghezza: 142 mm, Larghezza: 44 mm

Codice articolo: 28818.6


Imballo: 10



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	TPE
Senza alogeni:	Si
Senza silicone:	Si
Materiale di tenuta:	TPE
Colore:	Grigio
Tipo di montaggio:	A scatto
Temperatura di lavoro min. (°C):	-40
Temperatura di lavoro max. (°C):	+90
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Standard di prova UL:	UL 508A
Numero di fascicolo UL:	E489821
Grado di protezione EN 60529:	IP54
Numero di cavi:	50
Numero di cavi per Ø 1,0 - 8,3 mm:	8
Numero di cavi per Ø 1,0 - 5,3 mm:	33
Numero di cavi per Ø 1,0 - 6,4 mm:	9
Conforme alla normativa ROHS:	Si
Conforme alla normativa REACH:	Si
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI

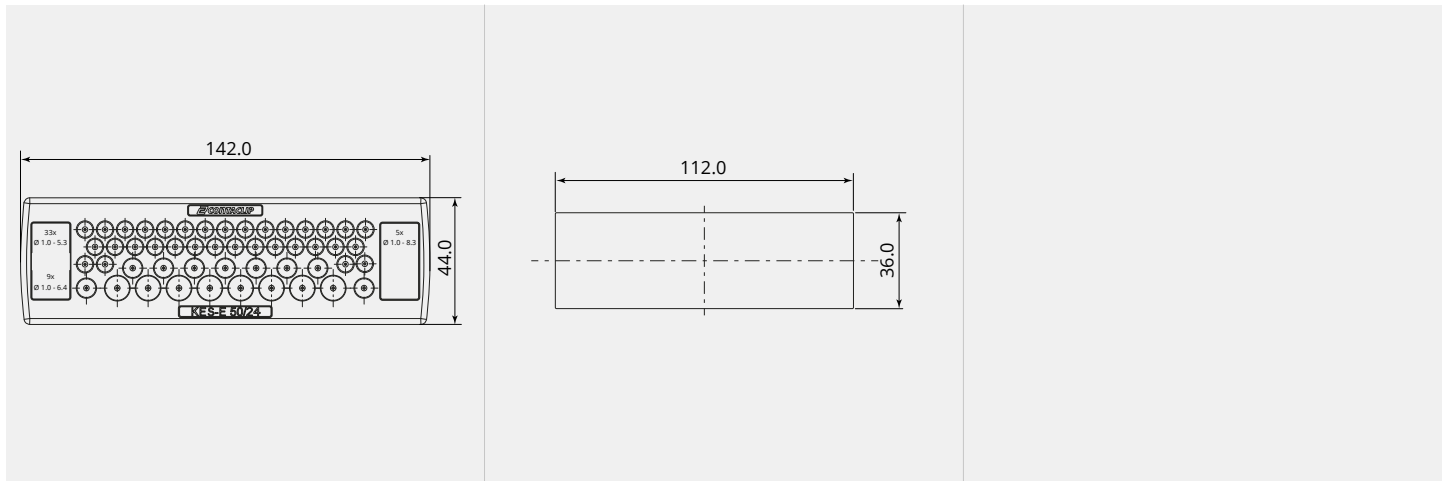

DIMENSIONI

Larghezza (mm):	44
Altezza (mm):	12
Altezza di installazione (mm):	5
Lunghezza (mm):	142
Larghezza di taglio (mm):	36
Lunghezza di taglio (mm):	112