

KES-E-R 50/18 A GR

Passacavo rotondo M50 con membrana per cavi non assemblati, Lunghezza: 60 mm, Larghezza: 60 mm

Numéro d'article: 28833.6


UC: 10



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	TPE
Sans halogènes:	Oui
Sans silicone:	Oui
Matériau d'étanchéité:	TPE
Couleur:	Gris
Type de montage:	Encliqueter
Température de travail min (°C):	-40
Température de travail maxi (°C):	+90
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 508A
Numéro de dossier UL:	E489821
Indice de protection EN 60529:	IP54
Nombre de câbles:	18
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 7,2 mm:	4
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 12,0 mm:	5
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 6,0 mm:	2
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 4,0 mm:	2
Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 9,4 mm:	5
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

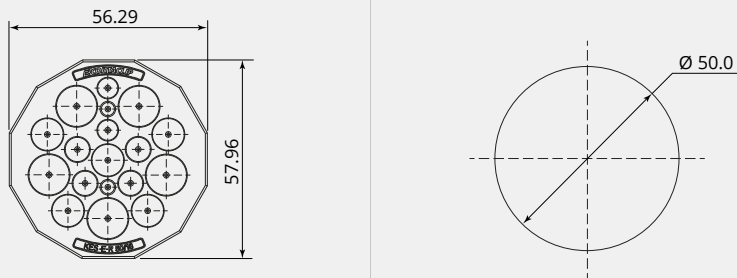

DIMENSIONS

Largeur (mm):	57.96
Hauteur (mm):	12
Hauteur de formation (mm):	5
Longueur (mm):	57.96
Largeur de l'ouverture (mm):	50
Longueur de la découpe (mm):	50