

# KES-E-R 50/20 A GR

Runde Kabeleinführung M50 mit Membrane für unkonfektionierte Leitungen, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm

Artikelnummer: 28834.6


VPE: 10



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Material:</b>	TPE
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Silikonfrei:</b>	Ja
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Montageart:</b>	Rasten
<b>Arbeitstemperatur min. (°C):</b>	-40
<b>Arbeitstemperatur max. (°C):</b>	+90
<b>Brennbarkeitsklasse UL 94:</b>	V0
<b>UL Prüfnorm:</b>	UL 508A
<b>UL File Nummer:</b>	E489821
<b>Schutzart EN 60529:</b>	IP54
<b>Anzahl Leitungen:</b>	20
<b>Anzahl Leitungen für Ø 1,0 - 6,3 mm:</b>	16
<b>Anzahl Leitungen für Ø 1,0 - 9,3 mm:</b>	4
<b>ROHS konform:</b>	Ja
<b>REACH konform:</b>	Ja
<b>Hersteller:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## ABMESSUNGEN

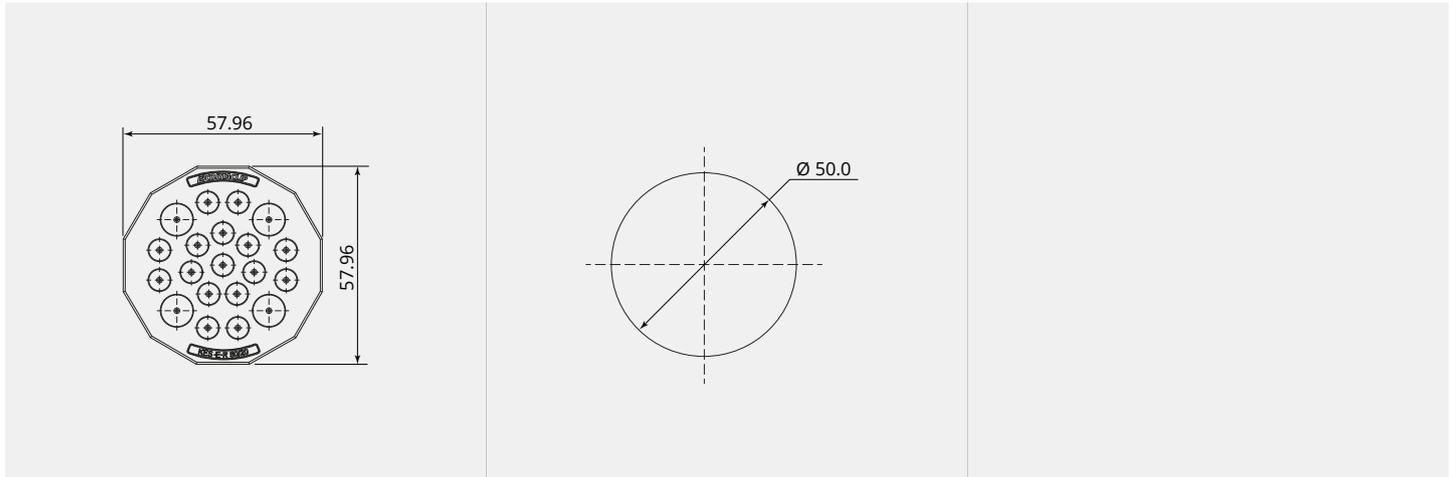

## ABMESSUNGEN

Breite (mm):	57.96
Höhe (mm):	12
Aufbauhöhe (mm):	5
Länge (mm):	57.96
Breite Ausschnitt (mm):	50
Länge Ausschnitt (mm):	50