


KES-E 42/24 B GR

Entrée de câble avec membrane pour câbles non confectionnés, épaisseur de la tôle 2,5 - 4 mm, longueur : 142 mm, largeur : 44 mm

Numéro d'article: 28846.6

UC: 10

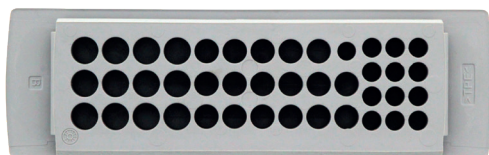

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Matériau: | TPE |
| Sans halogènes: | Oui |
| Sans silicone: | Oui |
| Matériau d'étanchéité: | TPE |
| Couleur: | Gris |
| Type de montage: | Encliqueter |
| Température de travail min (°C): | -40 |
| Température de travail maxi (°C): | +90 |
| Classe d'inflammabilité UL 94: | V0 |
| Norme de test UL: | UL 508A |
| Numéro de dossier UL: | E489821 |
| Indice de protection EN 60529: | IP66 |
| Nombre de câbles: | 42 |
| Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 4,7 mm: | 1 |
| Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 5,0 mm: | 12 |
| Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 6,4 mm: | 17 |
| Nombre de câbles pour Ø 1,0 à 7,2 mm: | 12 |
| Conforme à la norme ROHS: | Oui |
| Conforme à la norme REACH: | Oui |
| Fabricant: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|-----|
| Largeur (mm): | 44 |
| Hauteur (mm): | 12 |
| Hauteur de formation (mm): | 5 |
| Longueur (mm): | 142 |
| Largeur de l'ouverture (mm): | 36 |
| Longueur de la découpe (mm): | 112 |