

KDSI-SET 6/10 BK

Kabeldurchführung-Set, bestehend aus: 1xKDSI-SR 6/10, 1xKDS-Inlay 2, 1xKDS-Inlay 6

Artikelnummer: 28891.4

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 1



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Schrauben
Anzahl Schraubenlöcher:	4
Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm):	3
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+120
Brennbarkeitsklasse UL 94:	V0
UL Prüfnorm:	UL 508A
UL File Nummer:	E489821
Schutzart EN 60529:	IP66
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

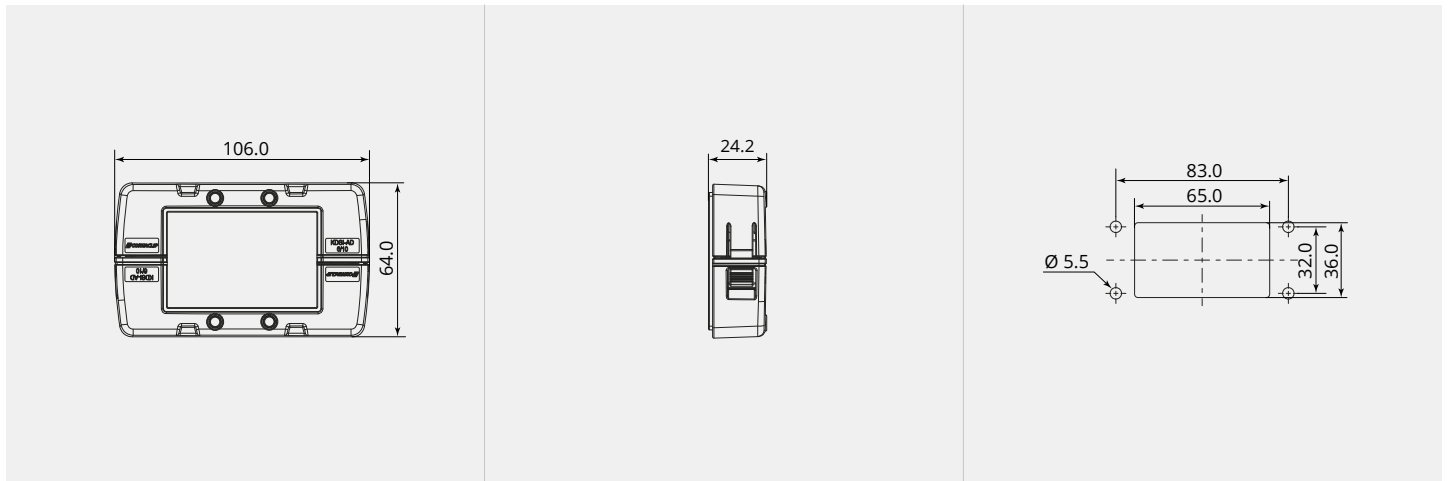

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	64
Höhe (mm):	24.20
Aufbauhöhe (mm):	24.20
Länge (mm):	106
Breite Ausschnitt (mm):	36
Länge Ausschnitt (mm):	65
Schraube $\varnothing$ (mm):	5.50