


KDSI-SET 10/24 BK

Passa cavo, composto da: 1xKDSI-SR 10/24, 1xKDS-Inlay 2,4,6 ciascuno

Codice articolo: 28893.4

Imballo: 1

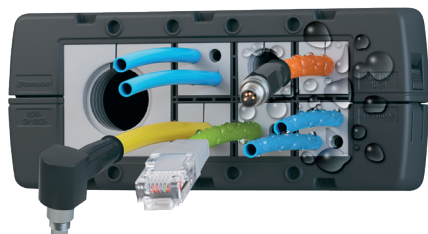


CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Poliammide PA6.6
Rinforzato con fibra di vetro:	Si
Senza alogeni:	Si
Senza silicone:	Si

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale di tenuta:	TPE
Colore:	Nero
Tipo di montaggio:	Vitare
Numero di fori per le viti:	4
Coppia di serraggio della vite (Nm):	3
Temperatura di lavoro min. (°C):	-40
Temperatura di lavoro max. (°C):	+120
Classe di infiammabilità UL 94:	V0
Standard di prova UL:	UL 508A
Numero di fascicolo UL:	E489821
Grado di protezione EN 60529:	IP66
Conforme alla normativa ROHS:	Si
Conforme alla normativa REACH:	Si
Produttore:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONI

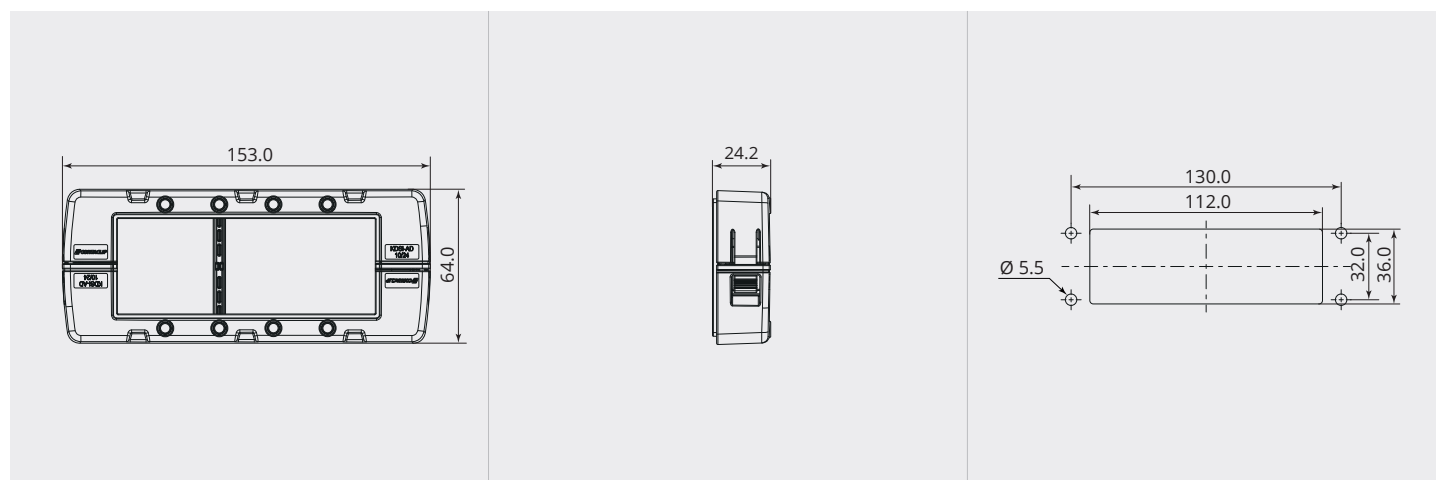

DIMENSIONI

Larghezza (mm):	64
Altezza (mm):	24.2
Altezza di installazione (mm):	24.2
Lunghezza (mm):	153
Larghezza di taglio (mm):	36
Lunghezza di taglio (mm):	112
Ø vite (mm):	5.5