KES-GB-FDA 13/24 BU

Kabeleinführung mit Membrane für unkonfektionierte Leitungen, Länge: 147 mm, Breite: 58 mm, FDA konform

Artikelnummer:	**28900.5**
VPE:	**10**

RoHS | PA6.6 | NONHALOGEN | IP66



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Materialzulassung:	FDA-konformes Elastomer gemäß Lebensmittelzulassung 1935/2004/EG und (EU) 10/2011
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Blau
Montageart:	Rasten und Schrauben
Anzahl Schraubenlöcher:	4
Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm):	3
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+90
Brennbarkeitsklasse UL 94:	HB
Schutzart EN 60529:	IP66
Anzahl Leitungen:	13
Anzahl Leitungen für Ø 16,0 - 20,5 mm:	3
Anzahl Leitungen für Ø 3,2 - 6,3 mm:	10
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

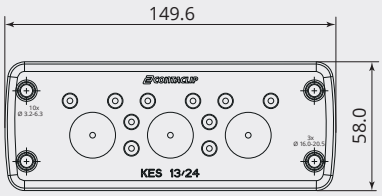



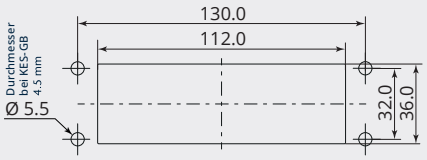

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	58
Aufbauhöhe (mm):	14.5
Länge (mm):	149.6
Breite Ausschnitt (mm):	36
Länge Ausschnitt (mm):	112