


KDS-SR90 8/16 BK

Abgewinkelte Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung und Werkzeugloser Abdeckung, Länge: 125 mm, Breite: 79.5 mm

Artikelnummer: 28952.4


VPE: 516

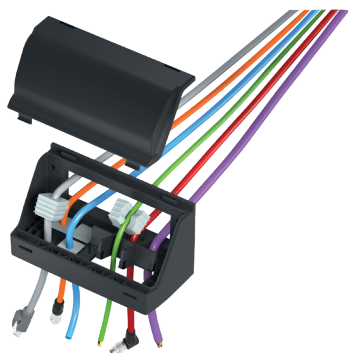

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Glasfaserverstärkt:	Ja
UV-stabilisiert:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Schrauben
Anzahl Schraubenlöcher:	4
Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm):	3
Arbeitstemperatur min. (°C):	-40
Arbeitstemperatur max. (°C):	+120
Entflammbarkeitsklasse UL 94:	V0
UL Prüfnorm:	UL 508A
Schutzart EN 60529:	IP66
ROHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja
Hersteller:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

ABMESSUNGEN

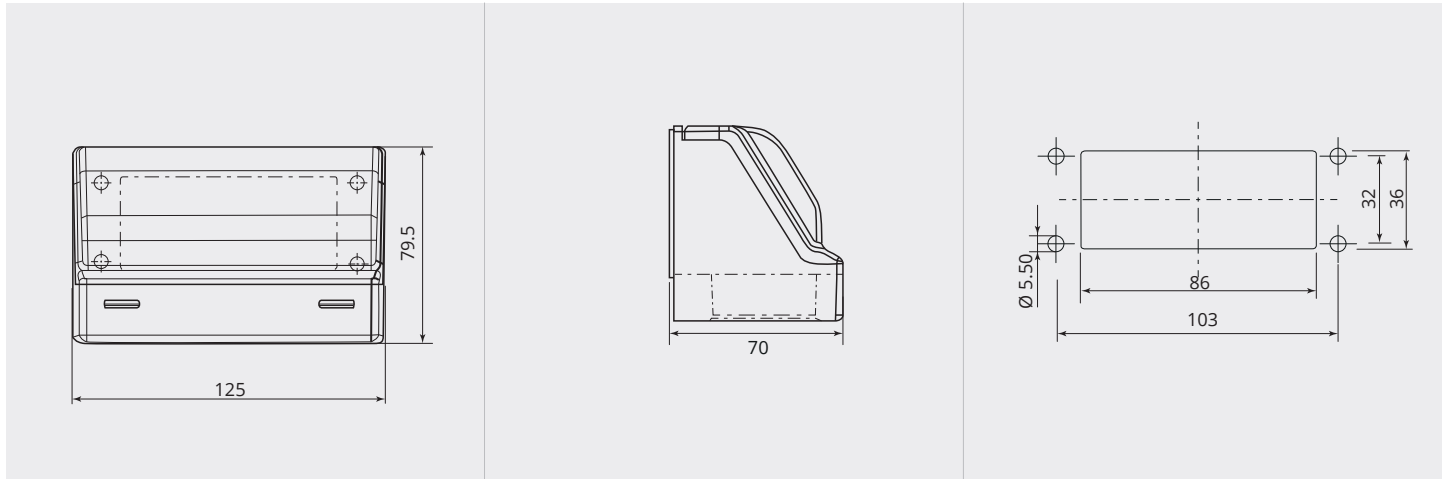

ABMESSUNGEN

Breite (mm):	79.50
Höhe (mm):	70
Aufbauhöhe (mm):	70
Länge (mm):	125.00
Breite Ausschnitt (mm):	36.00
Länge Ausschnitt (mm):	86.00
Schraube $\varnothing$ (mm):	5.5