
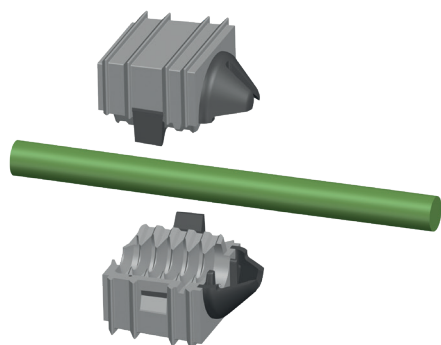


KDS-FR-Z2K 3,0-4,7 GR

Élément d'étanchéité à deux composants avec décharge de traction, longueur x largeur : 20.3 mm, diamètre max. du câble : 4.7 mm

Numéro d'article: 28981.6

UC: 516



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Matériau: | TPE / PA 6.6 GF |
| Renforcé de fibres de verre: | Oui |
| Stabilisé contre les UV: | Oui |
| Sans halogènes: | Oui |
| Sans silicone: | Oui |
| Couleur: | Gris souris |
| Type de montage: | Enfichable |
| Température de travail min (°C): | -40 |
| Température de travail maxi (°C): | +90 |
| Classe d'inflammabilité UL 94: | V0 |
| Norme de test UL: | UL 508A |
| Indice de protection EN 60529: | IP66 |
| Nombre de câbles: | 1 |
| Diamètre du câble min.: | 3 |
| Diamètre max. du câble (mm): | 4.7 |
| Conforme à la norme ROHS: | Oui |
| Conforme à la norme REACH: | Oui |
| Fabricant: | CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH |

DIMENSIONS

| | |
|----------------|-------|
| Largeur (mm): | 19.50 |
| Hauteur (mm): | 25 |
| Longueur (mm): | 19.5 |