

MAXIbrass® 2900DP serie - M32x1.5

Pressacavo metrico d'ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati (2mm), secondo EN 62444 / EN 60423


Codice articolo: 2900DP.M32N
 Peso del prodotto 0.108 kg
 Imballo: 25



OTTONE NICHELATO

Materiale dell'anello di serraggio:	Poliammide PA 6.6
Materiale anello di tenuta:	Neoprene®
Materiale O-Ring:	Nitrile 70 sh A
Temperatura di esercizio (°C):	-25 - +100
Grado di protezione EN 60529:	IP68
EMC:	No

DIMENSIONI

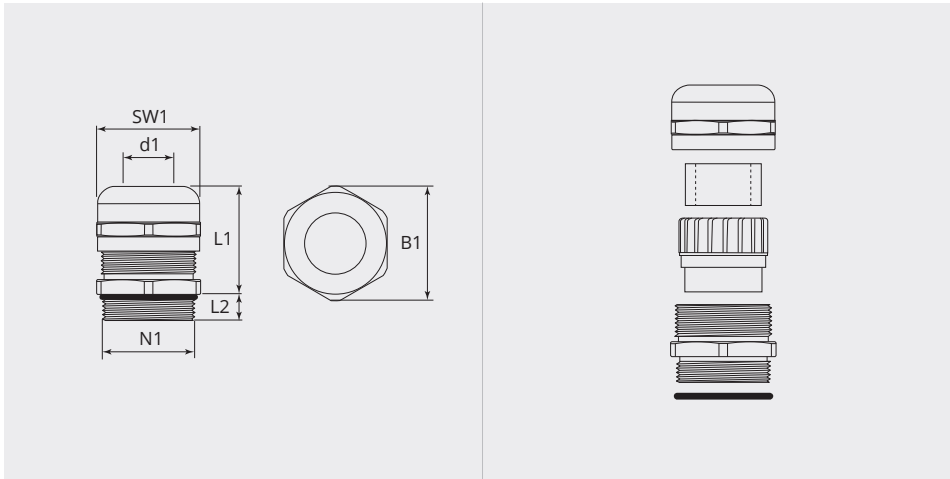

DIMENSIONI

LP1:	36
d1 (Ø):	11 - 21
L1 (mm):	27 - 34
L2 (mm):	9.0
Filettatura:	M32x1.5
B1 (mm):	40.0

NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta