

MAXIbrass® 2900DP serie - M50x1.5

Pressacavo metrico d'ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati (2mm), secondo EN 62444 / EN 60423

Codice articolo: 2900DP.M50N

Imballo: 8



OTTONE NICHELATO

Materiale dell'anello di serraggio: Poliammide PA 6.6

Materiale anello di tenuta: Neoprene®


Materiale O-Ring: Nitrile 70 sh A

Temperatura di esercizio (°C): -25 - +100

Grado di protezione EN 60529: IP68

EMC: No

DIMENSIONI

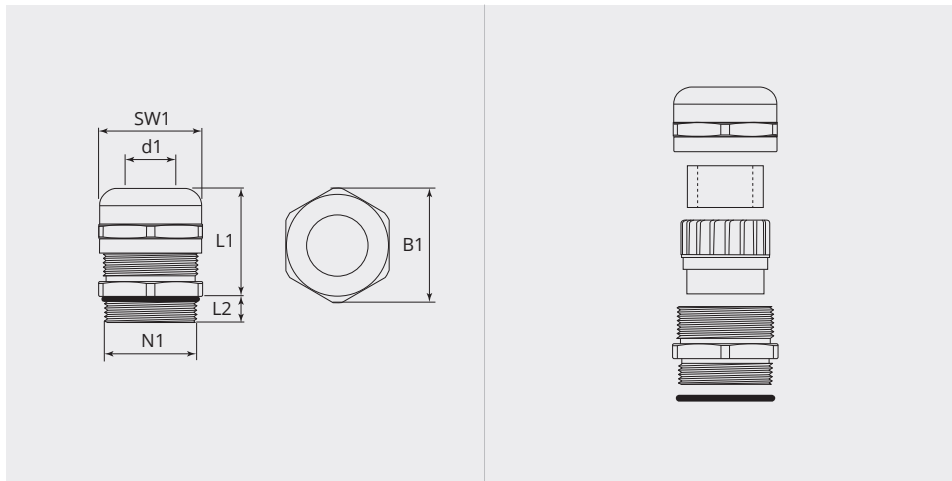

DIMENSIONI

LP1:	54
d1 (Ø):	26 - 35
L1 (mm):	35 - 43
L2 (mm):	10.0
Filettatura:	M50x1.5
B1 (mm):	60.0

NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta