

# MAXIbrass® 2901 serie - M16x1.5

Pressacavo metrico d'ottone nichelato con filetto lungo secondo EN 62444 / EN 60423

Codice articolo: 2901.M16N

Peso del prodotto 0.031 kg


Imballo: 100



## OTTONE NICHELATO

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Materiale dell'anello di serraggio: | Poliammide PA 6.6 |
| Materiale anello di tenuta:         | Neoprene®         |
| Materiale O-Ring:                   | Nitrile 70 sh A   |
| Temperatura di esercizio (°C):      | -25 - +100        |
| Grado di protezione EN 60529:       | IP68              |
| Categoria di impatto:               | 6 (EN 50262:1999) |
| EMC:                                | No                |

## DIMENSIONI

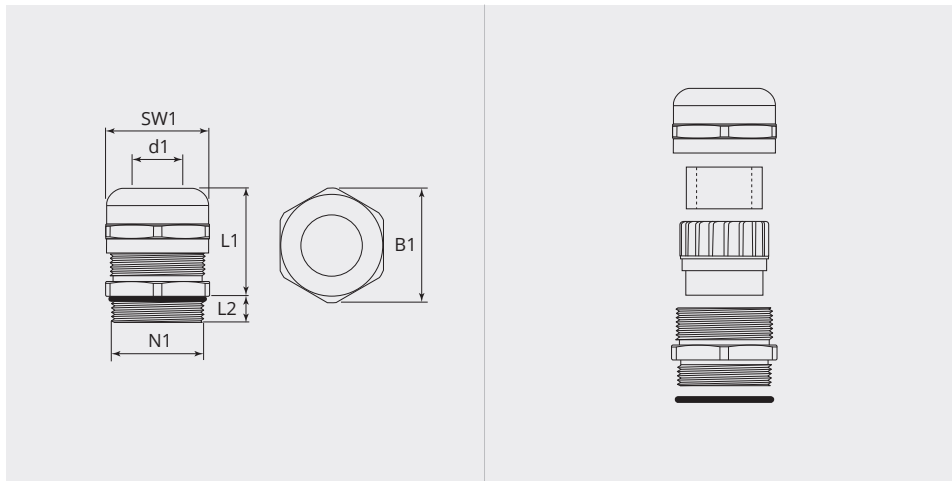

## DIMENSIONI

|              |          |
|--------------|----------|
| LP1:         | 20       |
| d1 (Ø):      | 4.5 - 10 |
| L1 (mm):     | 20 - 25  |
| L2 (mm):     | 12.0     |
| Filettatura: | M16x1.5  |
| B1 (mm):     | 23.0     |

## NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta