

MAXIbrass® 2910 serie - M16x1.5

Pressacavo metrico d'ottone nichelato con riduzione del campo di serraggio secondo EN 62444 / EN 60423

Codice articolo: 2910.M16N

Peso del prodotto 0.029 kg

Imballo: 100



OTTONE NICHELATO

Materiale dell'anello di serraggio: Poliammide PA 6.6

Materiale anello di tenuta: Neoprene®

Materiale O-Ring: Nitrile 70 sh A


Temperatura di esercizio (°C): -25 - +100

Grado di protezione EN 60529: IP68

Categoria di impatto: 6 (EN 50262:1999)

EMC: No

DIMENSIONI

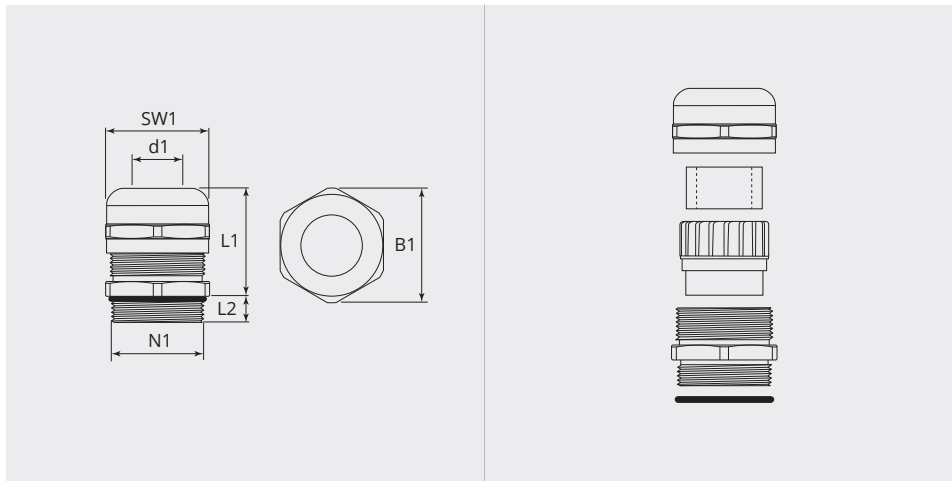

DIMENSIONI

LP1:	20
d1 (Ø):	2.5 - 7
L1 (mm):	20 - 25
L2 (mm):	7.0
Filettatura:	M16x1.5
B1 (mm):	23.0

NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta