

MAXIbrass® 2910 Serie - M25x1.5

Metrische Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing mit Reduzierung des Klemmbereiches, gemäss EN 62444 / EN 60423


Artikelnummer: 2910.M25N
 Artikelgewicht (kg): 0.07 kg
 VPE: 50



MESSING VERNICKELT

Material Klemmring:	Polyamid PA 6.6
Material Dichtungsring:	Neopren®
Material O-Ring:	Nitril 70 sh A
Betriebstemperatur (°C):	-25 - +100
Schutzart EN 60529:	IP68
Kategorie der Schlageinwirkung:	6 (EN 50262:1999)
EMV:	Nein

ABMESSUNGEN

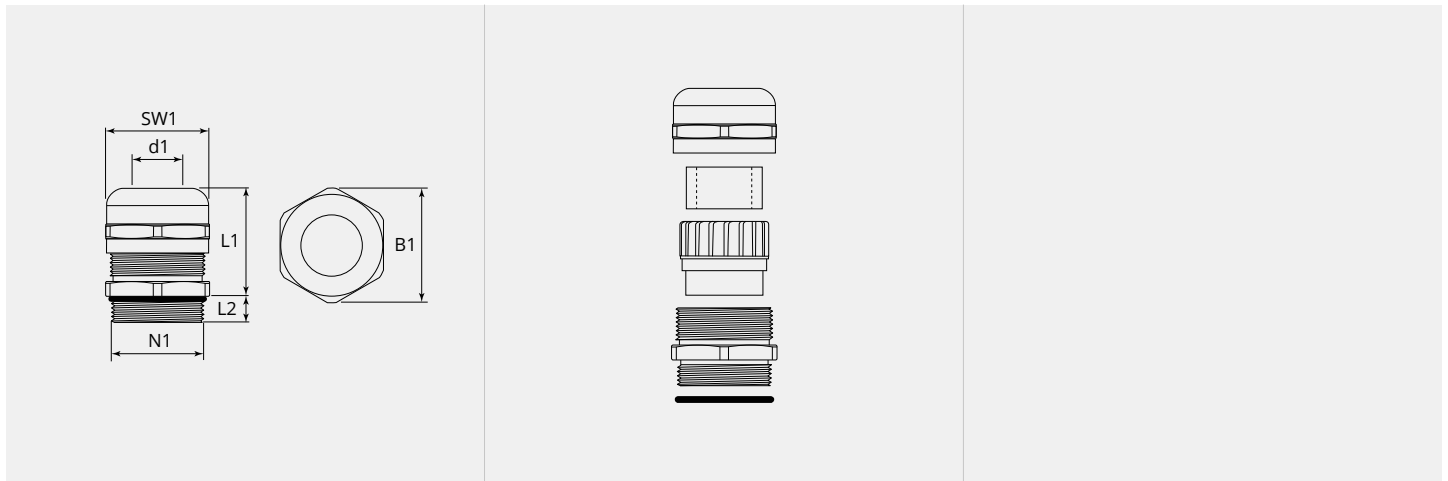

ABMESSUNGEN

SW1:	29
d1 (Ø):	6 - 13
L1 (mm):	24 - 30
L2 (mm):	8.0
Gewinde:	M25x1.5
B1 (mm):	32.0

Hinweis

- Auf Anfrage auch als PG oder gasdichte Ausführung erhältlich