

# KDSI-SR-G 10/24 BK

Geteilte Kabeldurchführung mit TPE Dichtung, Länge: 153 mm, Breite: 64 mm

Artikelnummer: 29103.4


VPE: 1



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Material:</b>	Polyamid PA6.6
<b>Glasfaserverstärkt:</b>	Ja
<b>UV-stabilisiert:</b>	Ja
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Silikonfrei:</b>	Ja
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Montageart:</b>	Schrauben
<b>Anzahl Schraubenlöcher:</b>	4
<b>Drehmoment Befestigungsschrauben (Nm):</b>	3
<b>Arbeitstemperatur min. (°C):</b>	-40
<b>Arbeitstemperatur max. (°C):</b>	+120
<b>Entflammbarkeitsklasse UL 94:</b>	V0
<b>UL Prüfnorm:</b>	UL 508A
<b>Schutzart EN 60529:</b>	IP66
<b>ROHS konform:</b>	Ja
<b>REACH konform:</b>	Ja
<b>Hersteller:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## ABMESSUNGEN

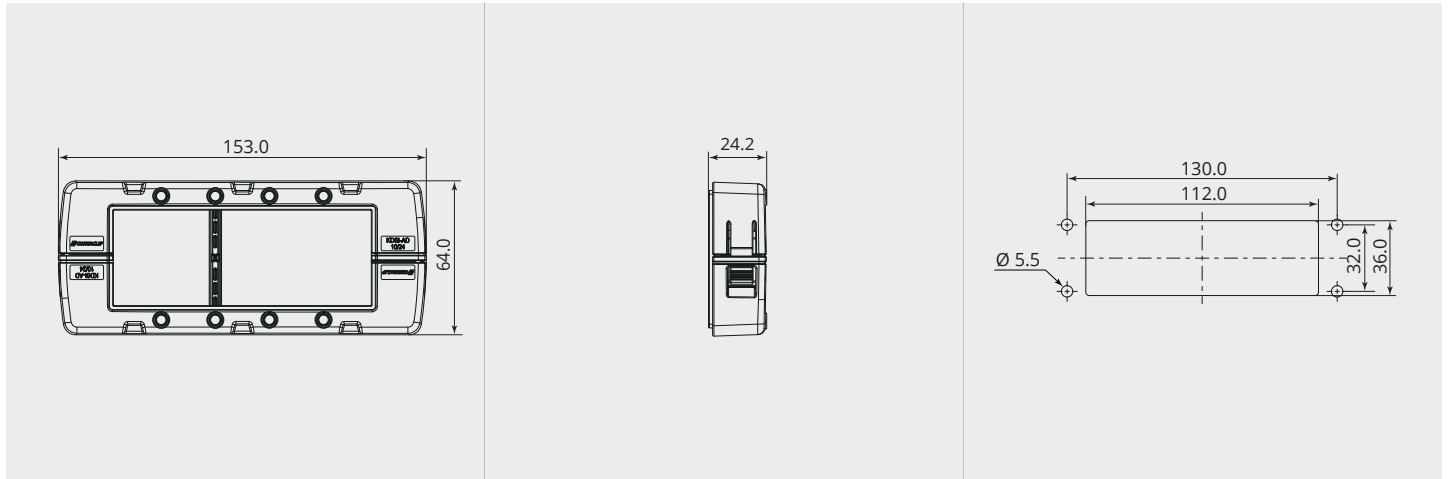

## ABMESSUNGEN

Breite (mm):	64.00
Höhe (mm):	24.2
Aufbauhöhe (mm):	24.2
Länge (mm):	153.00
Breite Ausschnitt (mm):	36.00
Länge Ausschnitt (mm):	112.00
Schraube $\varnothing$ (mm):	5.5